


**IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS
CONSULTAS**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA EL USO DEL SISTEMA DE
RETENCIÓN INFANTIL
"OLYMPUS"**

OLYMPUS
carseat

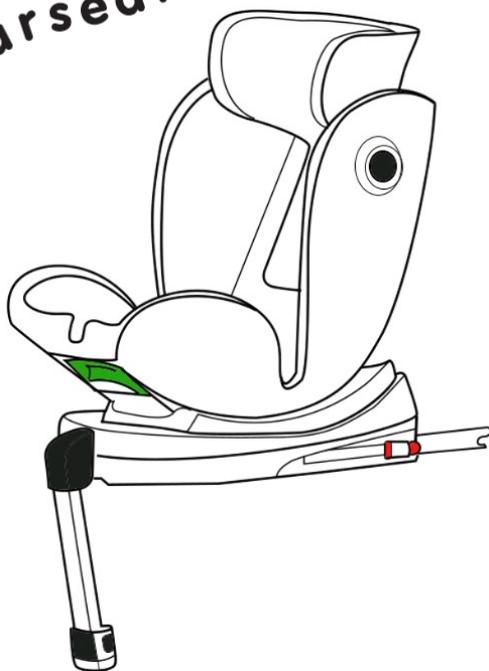

Este sistema de retención **chipolino** se fabrica de conformidad ~~infantis~~ requisitos del Reglamento nº 129 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) - Disposiciones uniformes relativas a la homologación de sistemas de retención infantil mejorados utilizados a bordo de vehículos de motor (SRIE), las disposiciones de la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos, así como la Ley de protección de los consumidores de la legislación búlgara.

El sistema de retención infantil "OLYMPUS" es adecuado para niños con una altura de 40-150 cm y una edad aproximada de 0-12 años:



Talla I universal ISOFIX: 40-105 cm / ≤18 kg.

Asiento elevador talla I: 100-150 cm

Altura del niño	Posición de la silla de coche	Forma de instalación de la silla de coche	Categoría aprobada
40-87 cm	"ATRÁS" frente a"	ISOFIX + Pata de apoyo + cinturones de seguridad	i-Size Universal ISOFIX
76-105 cm	"Orientación "HACIA ADELANTE	ISOFIX + Pata de apoyo + cinturones de seguridad	i-Size Universal ISOFIX
100-150 cm	"Orientación "HACIA ADELANTE	Cinturón de seguridad de 3 puntos	Asiento elevador i-Size
	"Orientación "HACIA ADELANTE	Cinturón de 3 puntos + fijación ISOFIX	

AVISO

con respecto a los sistemas de retención infantil mejorados de la categoría de asientos elevadores de talla I: 40-105 cm

Se trata de un sistema de retención infantil "i-Size" mejorado. Está homologado conforme al Reglamento nº 129 para su uso en asientos de vehículos "compatibles con i-Size", tal como indican los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo.

En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil o al vendedor.

AVISO

con respecto a la categoría de asiento elevador de tamaño I sistemas de retención infantil mejorados :100-150 cm

Este es un Sistema de Retención Infantil Mejorado con asiento elevador i-Size. Está homologado de acuerdo con el Reglamento nº 129 de las Naciones Unidas, para su uso principalmente en las "plazas de asiento i-Size" indicadas por los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo.

En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del sistema de retención infantil.

NO OLVIDE QUE NINGÚN SISTEMA DE RETENCIÓN PUEDE OFRECER UNA PROTECCIÓN ABSOLUTA EN CASO DE CHOQUE O ACCIDENTE DE TRÁFICO. ¡CONDUZCA CON PRECAUCIÓN CUANDO HAYA UN NIÑO EN SU VEHÍCULO!



PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO, SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL

**EL MAL USO DE LA SILLA DE COCHE CONTRIBUIRÁ
¡PARA REDUCIR SUS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN! ¡EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE ESTAS INSTRUCCIONES AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O MUERTE!**

PRECAUCIÓN

1. NO INSTALE NUNCA LA SILLA DE AUTO EN EL SENTIDO DE LA MARCHA ANTES DE QUE EL NIÑO TENGA MÁS DE 15 MESES.
2. ¡NUNCA INSTALE Y UTILICE EL SISTEMA DE RETENCIÓN EN LA POSICIÓN ORIENTADA "HACIA ATRÁS" EN UN ASIENTO DE VEHÍCULO EQUIPADO CON AIRBAG ACTIVADO! ESTO PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES.

	0-15 M		AIRBAG	
				
Never use in seating positions where an active frontal airbag installed				

3. NO UTILICE EL ASIENTO DEL COCHE EN POSICIÓN "HACIA DELANTE", ANTES DE QUE LA ALTURA DEL NIÑO ALCANCE 76 cm.
4. NO UTILICE PUNTOS DE ANCLAJE DISTINTOS DE LOS DESCRITOS EN ESTE MANUAL Y MARCADOS EN EL SISTEMA DE RETENCIÓN.



Orientación "REARWARD":
Altura del niño 40-87 cm



Orientación "HACIA ADELANTE": Altura del niño 76-150 cm




1 Cinturón diagonal del asiento del vehículo

2 Cinturón subabdominal del asiento del vehículo

! NO INSTALE NUNCA LA SILLA DE AUTO EN UN VEHÍCULO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS. INSTÁLELA SÓLO EN UN VEHÍCULO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS.

PRECAUCIÓN Esta silla de auto sólo es adecuada para su instalación en vehículos equipados con CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS HOMOLOGADOS CON RETRACTOR, que cumplan los requisitos del Reglamento nº 16 de la CE de la ONU.

МЕСТА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛА

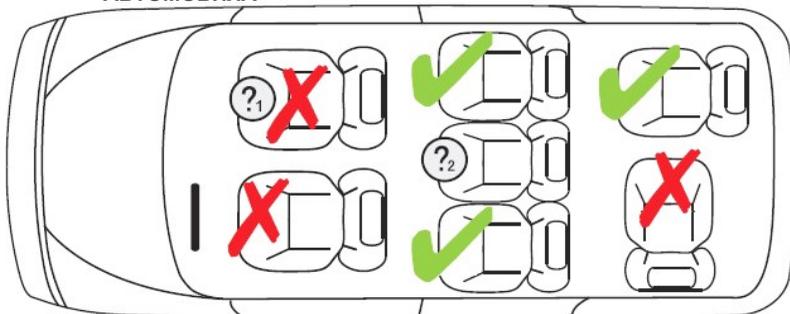

Lugar adecuado para la instalación de la silla de coche.



Lugar inadecuado para la instalación de la silla



de auto. La silla de auto no debe instalarse en el asiento de un vehículo equipado con airbag activado.



La silla de auto sólo es adecuada para asientos equipados con cinturón de seguridad de 3 puntos.

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **PRECAUCIÓN** NO UTILICE PUNTOS DE ANCLAJE DISTINTOS DE LOS DESCRITOS EN ESTE MANUAL Y MARCADOS EN EL SISTEMA DE RETENCIÓN.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO LO COLOQUE NUNCA EN EL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE, EQUIPADO CON AIRBAG ACTIVO! ¡ESTO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡NUNCA INSTALE LA SILLA DE AUTO EN EL SENTIDO DEL MOVIMIENTO NORMAL DEL VEHÍCULO Y EN LA POSICIÓN DEL NIÑO "MIRANDO HACIA DELANTE" ANTES DE QUE LA EDAD DEL NIÑO SUPERE LOS 15 MESES!
- ❖ **ATENCIÓN** ¡LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO QUE SUJETAN LA SILLA DE AUTO AL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE DEBEN ESTAR TENSADOS Y FIJOS!
- ❖ **ATENCIÓN** LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DE LA SILLA DE AUTO DEBEN ESTAR CORRECTAMENTE AJUSTADOS EN FUNCIÓN DE LA ALTURA DEL NIÑO, NO RETORCIDOS Y BIEN CEÑIDOS AL CUERPO DEL BEBÉ.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡EL CINTURÓN SUBABDOMINAL DEBE COLOCARSE BAJO, DE MODO QUE LA PELVIS QUEDE FIRMEMENTE ENGANCHADA SIN OPRIMIR!
- ❖ **PRECAUCIÓN** NO REALICE CAMBIOS, ADICIONES O MODIFICACIONES EN LA SILLA DE AUTO SIN LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD NOTIFICANTE. ES PELIGROSO NO SEGUIR EstrictAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ La instalación en el vehículo y la sujeción del niño en la silla de auto sólo deben ser realizadas por un adulto.

- ❖ Las piezas duras y las piezas de plástico del sistema de retención infantil deben estar situadas e instaladas de modo que, cuando el vehículo esté en uso normal, no puedan quedar atrapadas por un asiento deslizante o en una puerta del vehículo.
- ❖ No permita que los cinturones de seguridad de la silla de auto y del vehículo se retuerzan, deshilachen o rasguen, los pestillos y cierres (hebillas) deben estar siempre en buen estado y firmemente fijados.
- ❖ Si detecta alguna anomalía o defecto en la estructura, los cierres, las correas o los mecanismos de bloqueo de la silla de auto o de las fijaciones ISOFIX , deje de utilizarla hasta que retire las piezas dañadas y las sustituya por otras nuevas.
- ❖ Tras un impacto violento, la silla de auto y los cinturones pueden resultar dañados, por lo que se recomienda sustituir la silla de auto por una nueva.
- ❖ No utilice nunca un sistema de retención infantil de segunda mano. Puede haber sufrido daños estructurales, lo que puede hacer que el sistema de retención infantil sea extremadamente peligroso.
- ❖ No utilice esta silla de automóvil sin su funda y no la sustituya por una nueva, a menos que se la suministre el fabricante. Las piezas de tela son parte integrante del sistema de retención y de sus dispositivos de seguridad.
- ❖ El equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión deben estar bien sujetos. Retire o fije a una distancia segura del asiento y del niño cualquier equipaje que pueda causar lesiones en caso de frenazo brusco o accidente durante la conducción.
- ❖ Compruebe siempre que la silla esté firmemente sujeta al asiento del vehículo, incluso cuando no vaya a colocar a un niño en ella. Una silla de auto suelta, incluso sin un niño dentro, puede causar lesiones en caso de colisión.
- ❖ No coloque más almohadillas que las suministradas por el fabricante.
- ❖ No utilice piezas de repuesto y otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la seguridad en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no sean las originales.
- ❖ Conserve las instrucciones de uso en el espacio previsto para ello en la silla de auto o en el vehículo en el que vaya a utilizarla.
- ❖ No exponga la silla de auto a la luz solar directa para evitar que el niño se quemé, deforme la silla de auto y especialmente las piezas de plástico.
- ❖ La silla de auto no sustituye a la cuna o la cama del niño. Cuando el niño necesite dormir, hay que colocarlo en un cochecito, una cuna o una cama adecuados.
- ❖ No coloques objetos con cuerdas o cordones largos en el asiento del coche para evitar el peligro de ¡Asfixia!
- ❖ No coloque nunca la silla de auto sobre camas, sofás o superficies blandas similares.
- ❖ No permita que los niños jueguen con el producto.
- ❖ No retire los adhesivos ni las advertencias: contienen información importante.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños en el momento y después de desembalarlo para evitar el riesgo de estrangulamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este sistema de retención infantil es adecuado para niños con una altura de 40-150 cm y una edad aproximada de 0-12 años.

- ❖ El sistema de retención infantil gira 360 grados sobre la base;
- ❖ Reclinación del respaldo;
- ❖ Ajuste de la altura del reposacabezas;
- ❖ Arnés de seguridad de 5 puntos en el sistema de retención;
- ❖ Cojín blando adicional
- ❖ Sistema de protección lateral (SPS).

¡ATENCIÓN! MIENTRAS EL VEHÍCULO ESTÉ EN MOVIMIENTO, LA SILLA DE AUTO DEBE FIJARSE ÚNICAMENTE EN LA POSICIÓN "ORIENTADA HACIA ATRÁS" O "ORIENTADA HACIA DELANTE", SEGÚN LA ESTATURA DEL NIÑO. ¡NO UTILICE LA POSICIÓN DE LA SILLA DE AUTO "DE LADO" MIENTRAS CONDUCE!

PIEZAS PRINCIPALES



¡CUIDADO!


Utiliza el cojín de adición sólo para niños ≤ 87 cm

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL

IMPORTANTE

- Siga exactamente las instrucciones y la secuencia de pasos de instalación y uso del producto descritos en el texto y las figuras de este manual.
- Compruebe la seguridad de la fijación después de cada operación.
- **¡COMPRUEBE SIEMPRE LA SEGURIDAD DE FIJACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD!**
- Después de cada instalación, asegúrese de que los cinturones de seguridad no estén retorcidos y de que estén en la posición correcta.

INSTALACIÓN DE LOS CONECTORES ISOFIX

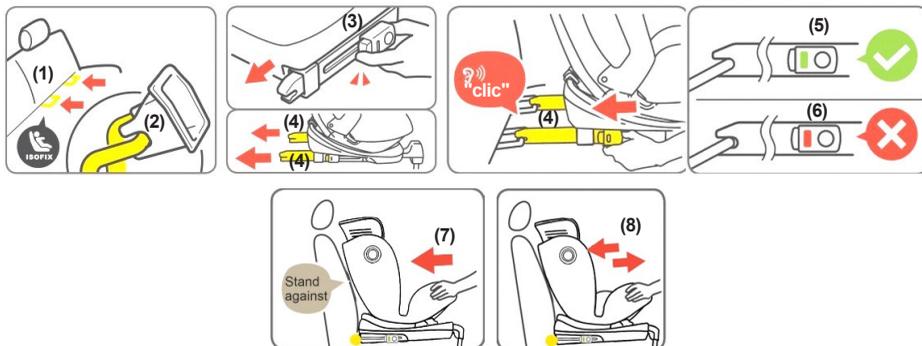

1. Localice los puntos de anclaje ISOFIX (1) entre el respaldo del asiento del vehículo y el lugar para sentarse e introduzca las guías ISOFIX (2) en los puntos de anclaje ISOFIX (1).

2. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo ISOFIX (3), tal y como se muestra en la figura y, al mismo tiempo, mueva el conector ISOFIX hacia fuera lo máximo posible (4). Haga lo mismo con el otro conector ISOFIX (4).

Nota: Asegúrese de que los conectores ISOFIX están completamente fuera y los indicadores ISOFIX están en color rojo.

3. Introduzca los conectores ISOFIX (4) de la silla de auto en los puntos de anclaje ISOFIX del vehículo (1) con las guías ISOFIX montadas en ellos (2). Empuje la silla de auto hacia atrás, hasta que oiga un "clic" y la silla se fije en su sitio.


PRECAUCIÓN Los conectores ISOFIX están bien fijados cuando ambos indicadores están completamente verdes (5).

Nota: Si los indicadores están en rojo (6), vuelva a realizar la instalación, siguiendo la secuencia de acciones descrita anteriormente.

4. Presione con fuerza el respaldo de la silla de auto contra el respaldo del asiento del vehículo (7) y asegúrese de que la silla de auto toque firmemente el respaldo del asiento del vehículo.

5. Agite y mueva la silla de auto instalada hacia adelante y hacia atrás (8). Si está inestable o se suelta alguno de los conectores ISOFIX, vuelva a realizar la instalación.

USO DE LA PATA DE APOYO

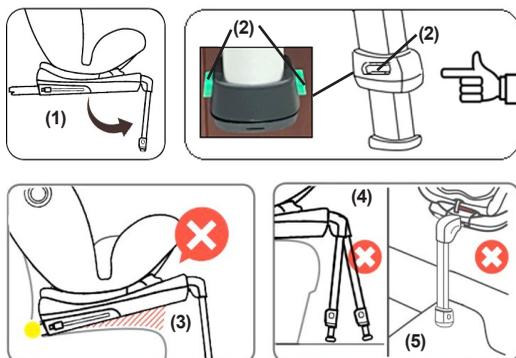

1. Presione ligeramente la pata de apoyo y gírela hacia delante, como se muestra en la figura.
2. Presione los botones de liberación de la pata de apoyo (2) en ambos lados y, al mismo tiempo, tire de la pata de apoyo hacia abajo, hasta que quede firmemente presionada contra el piso del vehículo.


Nota: Asegúrese de que la pata de apoyo esté firmemente en contacto con el piso del vehículo y que no haya espacio entre la parte inferior de la pata de apoyo y el piso del vehículo.

PRECAUCIÓN La pata de apoyo está fijada correctamente, cuando el indicador muestra color verde.

Nota: Si los indicadores muestran el color rojo, instale de nuevo la silla de auto siguiendo el orden descrito anteriormente de acciones

3. **PRECAUCIÓN** La parte inferior de la silla de auto debe quedar bien ajustada al asiento del vehículo, sin que queden huecos entre la parte inferior de la silla de auto y la superficie del asiento del vehículo (3).
4. **¡ATENCIÓN! Asegúrese** de que, tras el montaje, la pata de apoyo quede en posición vertical (a 90°) con respecto al suelo del vehículo (4).
5. **¡CUIDADO! ESTÁ PROHIBIDO** fijar la pata de apoyo en el piso elevado del vehículo.

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS DE 5 PUNTOS DE LA SILLA DE COCHE

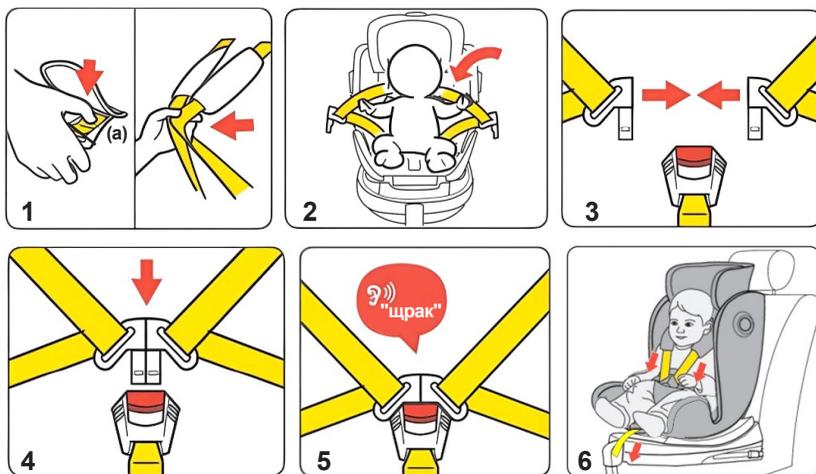

1. Presione con una mano el botón de liberación de los cinturones de hombro (a), con la otra mano tire de los cinturones hacia fuera (b).
2. Desabroche los cinturones de la hebilla y coloque al niño en la silla.

3. Una los extremos metálicos de ambos cinturones de hombro.
4. Introduzca los extremos metálicos unidos en la hebilla.



IMPORTANTE NO INTRODUZCA NUNCA SÓLO UNO DE LOS EXTREMOS METÁLICOS EN LA HEBILLA.

5. Oirá un "clic" al cerrar. Asegúrese de que los cinturones están bloqueados en la hebilla intentando tirar de ellos hacia arriba.


6. Tire de la correa de ajuste (c), para que los cinturones se ajusten bien al cuerpo del niño sin presionarlo ni causarle molestias. La distancia recomendada entre el cuerpo del niño y los cinturones es de 2 dedos (unos 2-3 cm).

PRECAUCIÓN Asegúrese de que los cinturones no estén retorcidos y ajuste al niño sin apretar.



Para sacar al niño de la silla, suelte los cinturones pulsando el botón rojo de la hebilla central.

AJUSTE DE LA RECLINACIÓN Y ROTACIÓN DEL ASIENTO



Ajuste de la inclinación de la silla de auto

Tire de la palanca de inclinación (1) y mueva el asiento hacia delante o hacia atrás hasta la posición deseada. Oirá un "clic" al fijarlo.

La inclinación de la silla de auto puede ajustarse de la siguiente manera:

Posición "HACIA ATRÁS" de la silla de auto para niños de estatura 40-105 cm - sólo posición R

Posición "HACIA ADELANTE" de la silla de auto para niños de estatura 76-105 cm - pos. **1, 2 y 3**

Posición "HACIA ADELANTE" de la silla de auto para niños de estatura 100-150 cm - sólo pos. **1**


Rotación del asiento

ATENCIÓN ¡EL ASIENTO SÓLO PUEDE GIRAR CUANDO LA PATA DE APOYO ESTÁ EXTRAÍDA Y COLOCADA HACIA ABAJO!

Extraiga los botones de rotación de ambos lados (b) y gire la silla de auto. Al fijar la posición seleccionada ("HACIA ADELANTE" o "HACIA ATRÁS") oirá un "clic".

PRECAUCIÓN Compruebe siempre antes de conducir si el asiento está fijo en posición "HACIA ADELANTE" o "HACIA ATRÁS". NO UTILICE LA SILLA DE AUTO SI EL ASIENTO NO ESTÁ FIJO.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL REPOSACABEZAS

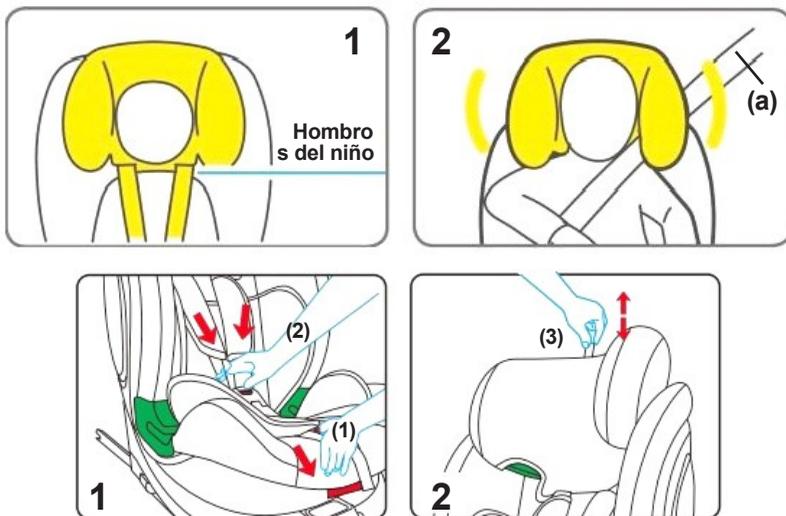

IMPORTANTE Antes de instalar la silla, ajuste el reposacabezas a la altura del niño.

1. Ajuste del reposacabezas a la altura del niño 40-105 cm (el niño está sujeto con el arnés de 5 puntos de la silla de coche):

Tire de la palanca de ajuste del reposacabezas y, al mismo tiempo, desplace el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada. Al fijarlo, oirá un "clic".

PRECAUCIÓN Los cinturones de hombro deben ir a la altura de los hombros del niño o ligeramente por encima de ellos.

IMPORTANTE Si el reposacabezas debe ajustarse entre dos posiciones, seleccione la más alta.


2. Ajuste el reposacabezas a la altura del niño 100-150 cm (el niño está sujeto con el cinturón de 3 puntos del vehículo): Tire de la palanca de ajuste del reposacabezas y, al mismo tiempo, desplace el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada. Al fijarlo, oirá un "clic".

PRECAUCIÓN ¡El cinturón diagonal del vehículo debe pasar y quedar ligeramente por encima del hombro del niño!

INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO ORIENTADA HACIA ATRÁS

Para altura del niño: 40-87 cm

ISOFIX + Pata de apoyo + Arnés de 5 puntos de la silla de auto

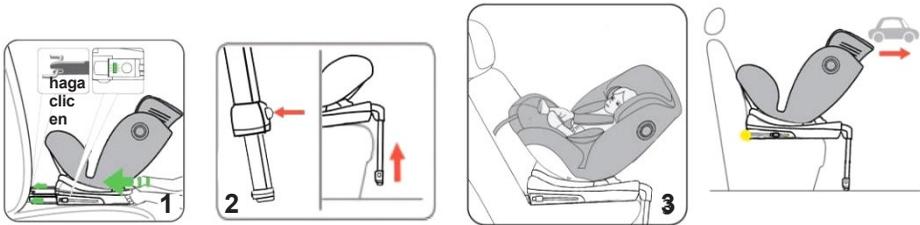

Antes de colocar la silla de auto en el asiento del vehículo, gire la pata de apoyo hacia delante, luego coloque la silla de auto en el asiento del pasajero, gire la silla de auto a la posición orientada hacia atrás "REARWARD" y ajuste la reclinación a la posición "R".

1. Instale los conectores ISOFIX siguiendo los pasos descritos en el apartado "Instalación de los conectores ISOFIX".

PRECAUCIÓN Los conectores ISOFIX están fijos cuando ambos indicadores están completamente verdes.

Nota: Si los indicadores están en rojo, vuelva a realizar la instalación, siguiendo la secuencia de acciones descrita anteriormente.

2. Fije la pata de apoyo, siguiendo los pasos, descritos en la sección "USO DE LA PIETA DE APOYO".

3. Coloque al niño en el asiento del automóvil y sujételo con el amés de 5 puntos. (Consulte la sección "FIJACIÓN DEL NIÑO CON EL ARNÉS DE 5 PUNTOS DEL ASIENTO DEL COCHE")

4. Ajuste el reposacabezas a la posición adecuada para la altura de su hijo. (Consulte el apartado "AJUSTE DE LA ALTURA DEL REPOSACABEZAS").

PRECAUCIÓN Los cinturones deben ajustarse bien al cuerpo del niño sin oprimirlo ni causarle molestias. La distancia recomendada entre el cuerpo del niño y los cinturones es de 2 dedos (unos 2-3 cm). **PRECAUCIÓN** Asegúrese de que los cinturones no estén retorcidos y se ajusten bien al cuerpo del niño sin oprimirlo.


ATENCIÓN Utilice el cojín adicional sólo para niños de estatura inferior a 87 cm.

PRECAUCIÓN Compruebe siempre que el asiento está fijado en posición "HACIA ATRÁS" antes de iniciar la marcha. No utilice el asiento si no está fijado.

INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO EN EL SENTIDO DE LA MARCHA

Para la altura del niño: 76-105 cm

ISOFIX + Pata de apoyo + Arnés de 5 puntos de la silla de auto

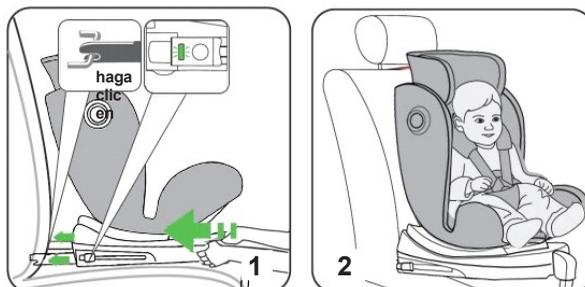

Antes de colocar la silla de auto en el asiento del vehículo, gire la pata de apoyo hacia delante, luego coloque la silla de auto en el asiento del pasajero, gire la silla de auto en dirección "HACIA ADELANTE" y ajuste la inclinación a una de las posiciones "1, 2 ó 3".

1. Instale los conectores *ISOFIX* siguiendo los pasos descritos en el apartado "INSTALACIÓN DE LOS CONECTORES ISOFIX".

PRECAUCIÓN Los conectores ISOFIX están fijos cuando ambos indicadores están completamente verdes.

Nota: Si los indicadores están en rojo, vuelva a realizar la instalación, siguiendo la secuencia de acciones descrita anteriormente.

2. Ajuste y fije la pata de apoyo, siguiendo los pasos, descritos en la sección "USO DE LA PIETA DE APOYO".

3. Coloque al niño en el asiento del automóvil y sujételo con el amés de 5 puntos. (Consulte la sección "FIJACIÓN DEL NIÑO CON EL ARNÉS DE 5 PUNTOS DEL ASIENTO DEL COCHE")

4. Ajuste el reposacabezas a la posición adecuada para la altura de su hijo. (Consulte el apartado "AJUSTE DE LA ALTURA DEL REPOSACABEZAS").

PRECAUCIÓN Los cinturones deben ajustarse bien al cuerpo del niño sin oprimirlo ni causarle molestias. La distancia recomendada entre el cuerpo del niño y los cinturones es de 2 dedos (unos 2-3 cm). **PRECAUCIÓN** Asegúrese de que los cinturones no estén retorcidos y se ajusten bien al cuerpo del niño sin oprimirlo.



PRECAUCIÓN Utilice el cojín adicional sólo para niños de estatura inferior a 87 cm.

PRECAUCIÓN COMPRUEBE SIEMPRE QUE EL ASIENTO ESTÁ FIJADO EN POSICIÓN "ADELANTE" ANTES DE INICIAR LA MARCHA. NO UTILICE EL ASIENTO SI NO ESTÁ FIJADO.

INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO EN EL SENTIDO DE LA MARCHA

Para la altura del niño: 100-150 cm

Cinturón de seguridad de 3 puntos + ISOFIX

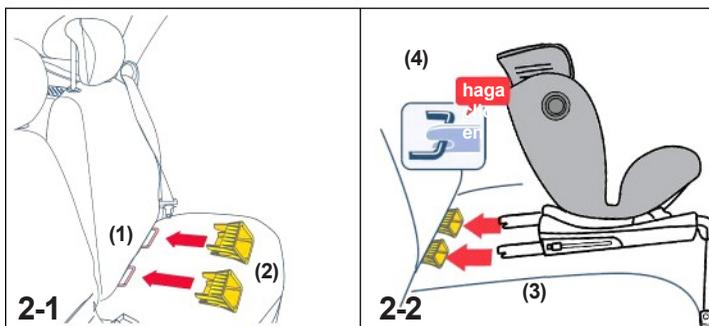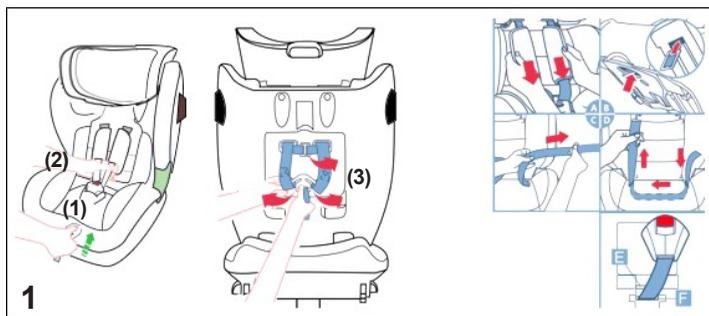



1. Retirada del arnés de 5 puntos de la silla de coche

- Afloje el arnés de 5 puntos pulsando el botón de desbloqueo (1) y tire de los cinturones de hombro hacia fuera (2).
- Retire los cinturones de los clips metálicos situados en la parte posterior del respaldo (3).
- Saque los tirantes y las almohadillas de las ranuras de la funda de tela y del asiento del automóvil (A y B).
- Retire la lengüeta de la correa y, a continuación, enhebre la correa (C y D).
- Retire la hebilla central (E y F).

2. Instalación de la silla de auto en el asiento del vehículo

Antes de colocar la silla de auto en el asiento del vehículo, asegúrese de que la silla está en posición orientada "HACIA ADELANTE" . Ajuste la reclinación en la posición "1".

ATENCIÓN ¡EL ASIENTO SÓLO PUEDE GIRAR CUANDO LA PATA DE APOYO ESTÁ EXTRAÍDA Y COLOCADA HACIA ABAJO!

2-1 - Localice los puntos de anclaje ISOFIX (1) entre el respaldo del vehículo y la plaza de asiento e introduzca las guías ISOFIX (2) en los puntos de anclaje ISOFIX (1).

2-2 - Pulse el botón de desbloqueo ISOFIX y desplace los conectores ISOFIX hacia fuera todo lo posible (3). Introduzca los conectores ISOFIX (6) de la silla de auto en los puntos de anclaje ISOFIX del vehículo. Empuje la silla de auto hacia atrás hasta que oiga un "clic" y la silla quede fijada.

ATENCIÓN Los conectores ISOFIX están fijos cuando ambos indicadores están completamente verdes.

2-3 y 2-4 - Coloque el reposacabezas a la altura adecuada para su hijo (Consulte el apartado "Ajuste de la altura del reposacabezas"). Pase el cinturón diagonal por la guía situada debajo del reposacabezas (1). Coloque al niño en el asiento del vehículo y pase el cinturón diagonal por las guías situadas en la parte inferior del asiento (2 y 3). Abroche el cinturón del vehículo de 3 puntos en la hebilla del asiento del vehículo (4) , hasta que oiga un "clic".


2-5 - Tire del cinturón de seguridad del vehículo en la dirección indicada en la figura para tensarlo.

PRECAUCIÓN El cinturón suelto no proporciona la función de seguridad del asiento del automóvil.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que los cinturones no estén retorcidos y se ajusten bien al cuerpo del niño sin oprimirlo. **¡PRECAUCIÓN!** COMPRUEBE SIEMPRE QUE EL ASIENTO ESTÁ FIJADO EN POSICIÓN "ADELANTE" ANTES DE CONDUCIR. NO UTILICE EL ASIENTO SI NO ESTÁ FIJADO.

INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO EN EL SENTIDO DE LA MARCHA

Para la altura del niño: 100-150 cm
Cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo

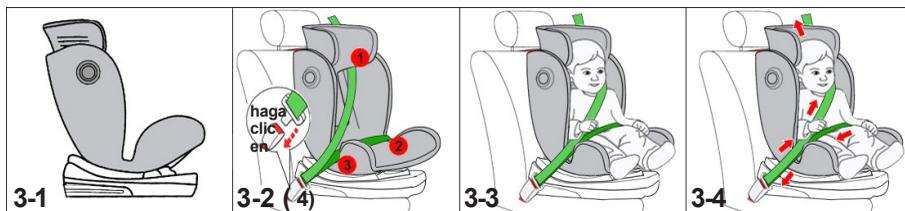

Retire el arnés de 5 puntos de la silla de auto.

3-1 - Antes de colocar la silla de auto en el asiento del vehículo, gire la silla a la posición orientada "HACIA ADELANTE" y ajuste la reclinación a la posición "1".

3-2 y 3-4 - Ajuste el reposacabezas a la posición adecuada para la altura de su hijo. (Consulte la sección "AJUSTE DE LA ALTURA DEL REPOSACABEZAS")


Pase el cinturón diagonal por la guía situada debajo del reposacabezas (1). Coloque al niño en el asiento del vehículo y pase el cinturón diagonal por las guías situadas en la parte inferior del asiento (2 y 3). Abroche el cinturón del vehículo de 3 puntos en la hebilla del asiento del vehículo (4), hasta que oiga un "clic".

2-5 - Tire del cinturón de seguridad del vehículo en la dirección indicada en la figura para tensarlo.

PRECAUCIÓN El cinturón suelto no proporciona la función de seguridad del asiento del automóvil.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que los cinturones no estén retorcidos y se ajusten bien al cuerpo del niño sin oprimirlo. **¡PRECAUCIÓN!** Compruebe siempre que el asiento está fijado en posición "ADELANTE" antes de conducir. No utilice el asiento si no está fijado.

RETIRADA Y COLOCACIÓN DE LA FUNDA DE TELA

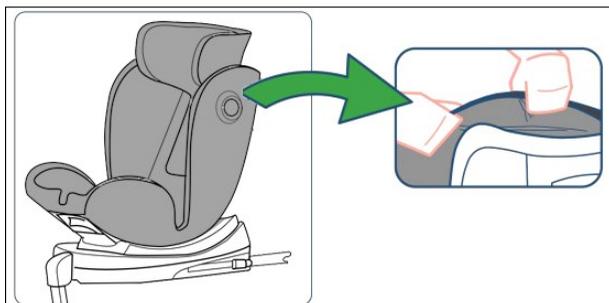

1. Ajuste el reposacabezas en la posición más alta y retire el cojín de inserción adicional.
2. Retire el arnés de 5 puntos del asiento del automóvil (consulte el apartado "RETIRADA DEL ARNÉS DE 5 PUNTOS DEL ASIENTO DEL AUTOMÓVIL").
3. Retire la cubierta del reposacabezas, tirando de ella con las manos.
4. Desabrocha la cremallera de la parte trasera de la silla de auto y retira con cuidado la funda.

Para volver a colocar la funda en el asiento, realice los pasos descritos en orden inverso.

¡CUIDADO! ¡No demande los coches comen sin su cubierta!

SISTEMA DE PROTECCIÓN LATERAL (SPS)



La protección lateral adicional SPS está diseñada para que, en caso de impacto lateral, reduzca la energía del impacto y disminuya los golpes en el cuello y la cabeza del niño.

Para utilizar la protección lateral adicional del asiento del automóvil (1), pulse el botón (2), con lo que el elemento (1) saldrá hacia fuera.

Cuando se utiliza, la protección lateral del asiento se activa en el lado más cercano a la puerta del coche.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Limpia los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ La funda de tela y las almohadillas blandas pueden lavarse a mano a 30OC con detergente suave.
- ❖ No usar lejía. No secar en secadora. No lavar a máquina. No planchar.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Después de limpiarla, déjela siempre completamente seca y, a continuación, utilícela o guárdela.
- ❖ Los arneses deben limpiarse con un paño húmedo y jabón suave.
- ❖ No moje ni retire las pegatinas. Contienen información importante.
- ❖ Guarde siempre la silla en un lugar seco y limpio. No la exponga a la influencia directa del medio ambiente: sol, lluvia, humedad y altas temperaturas.
- ❖ En caso de problemas relacionados con el uso o la reparación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.

Tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



Materiales utilizados: plástico, metal, textil

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, Str. Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com