

Safe Travel



car seat

RODEO

Size range : 40 - 150 cm



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

V1.0

www.lorelli.eu



find us on

CONTENT

EN	Manual Instruction.....	8
ES	Instrucciones de uso.....	12
IT	Istruzione per l'uso.....	16
FR	Mode d'emploi.....	20
BG	Инструкция за употреба.....	24
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	28
AR	دليل لذيلا لتعليمات.....	32
DE	Bedienungsanleitung.....	36
CZ	Návod k použití.....	40
HU	Használati utasítás.....	44
RU	Инструкция по эксплуатации.....	48
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	52
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	56
NL	Gebruikshandleiding.....	60
AL	Insruksion për përdorim.....	64
TR	Kullanım talimatı.....	68
PL	Instrukcja użytkownika.....	73
MK	Упатствата за употреба.....	77



EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

ES- Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas. Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil.

BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

GR-Ζάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερές γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

ARB- على جهازك "QR Scanner" للحصول على المزيد من معلومات المنتج وتعليمات الاستخدام بلغات متعددة. قم بتحميل تطبيق QR "قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً".

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

CZ-Naskenujte QR kód, abyste získali další informace o výrobku a návod k použití ve více jazycích. Stáhněte si přílohu QR skener na své zařízení.

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

SRB/HR/ME/BIH
Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.

NL-Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.



TR-Detaylı ürün bilgisi ve çöklü dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.













PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.












MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.













FEATURES









Picture A

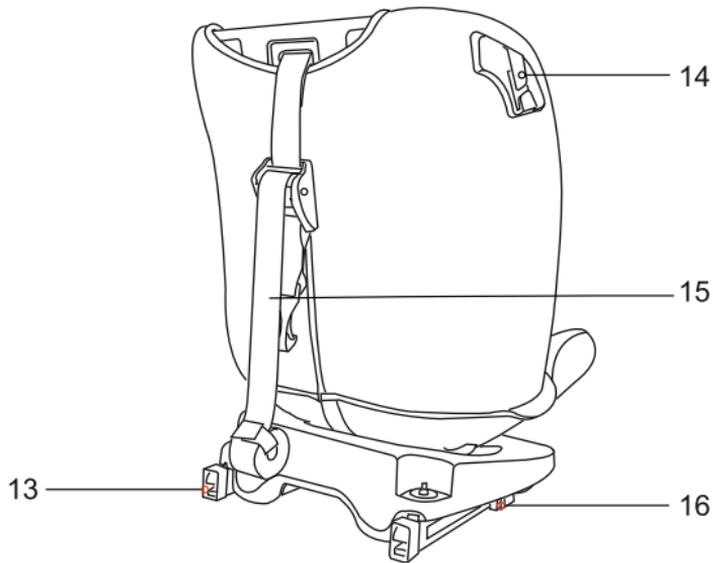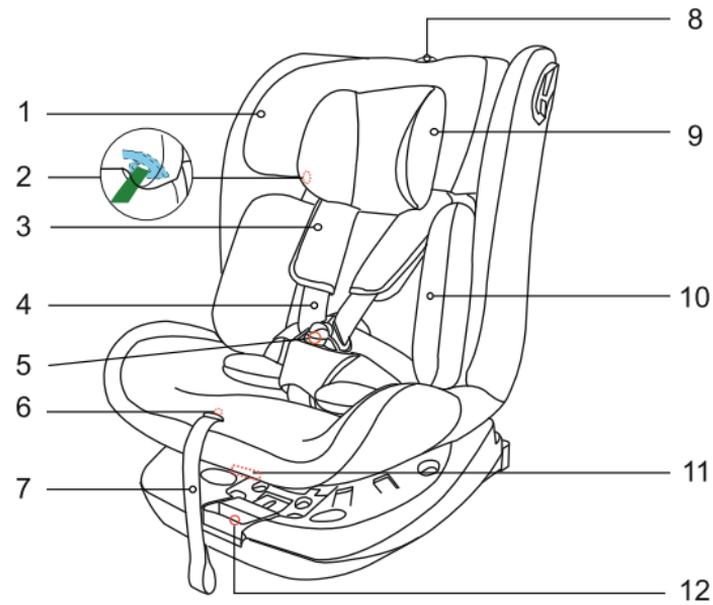









¡IMPORTANTE! GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS. ¡LEA!

1. Se trata de un sistema de retención infantil avanzado i-Size (40-105 cm, orientación en dirección opuesta a la marcha; 76-105 cm, orientación en el sentido de la marcha; peso máximo del usuario: 18 kg). Está homologado según el Reglamento nº 129 de la ONU para su uso principalmente en posiciones de asiento compatibles con i-Size en el vehículo según lo especificado por los fabricantes de vehículos en el manual de usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante o distribuidor del sistema de retención infantil avanzado.

Se trata de un asiento elevado con sistema de retención infantil avanzado i-Size (100-150 cm, orientación en el sentido de la marcha. Está homologado según el Reglamento nº 129 de la ONU para su uso principalmente en "posiciones de asiento i-Size" según lo especificado por los fabricantes de vehículos en el manual de usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante o distribuidor del sistema de retención infantil avanzado.

2. En términos de instalación, se puede esperar que el sistema cumpla si el fabricante ha indicado en el manual del propietario del vehículo que es adecuado para la instalación de un sistema de retención infantil avanzado I-Size de este grupo de edad.

3. Este sistema de retención infantil está clasificado como I-Size bajo condiciones más estrictas que las aplicadas a modelos anteriores no acompañados de esta nota.

4. Esta silla para automóvil está aprobada para su uso con los siguientes tipos de métodos de instalación:

INSTALACIÓN EN DIRECCIÓN OPUESTA A LA MARCHA: ECE R129/03 Sistema de retención infantil universal i-Size, en dirección opuesta a la marcha, 40-105 cm y peso del niño ≤ 18 kg, con dispositivos ISOFIX y barra superior;

INSTALACIÓN EN EL SENTIDO DE LA MARCHA: ECE R129/03 Sistema de retención infantil universal i-Size, en el sentido de la marcha, 76-105 cm y peso del niño ≤ 18 kg, con dispositivos ISOFIX y barra superior;

INSTALACIÓN EN EL SENTIDO DE LA MARCHA: ECE R129/03 asiento elevado con Sistema de retención infantil universal i-Size, en el sentido de la marcha, 100-150 cm, con cinturón de seguridad para adultos con o sin fijación ISOFIX.

Solo es adecuado si los vehículos homologados están equipados con cinturones de seguridad retráctiles/de tres puntos homologados según el Reglamento n.º 16 de la CEPE o normas equivalentes.



NO utilice el dispositivo en áreas de asientos donde esté instalada y desplegada una bolsa de aire.

¡Instrucciones de seguridad importantes!

¡La instrucción de uso debe conservarse durante toda la vida útil del sistema de retención infantil universal!

1. **¡ATENCIÓN!** Los elementos duros y los elementos plásticos del sistema de retención infantil avanzado deben estar ubicados e instalados de manera que, cuando el vehículo de motor esté en funcionamiento normal, no puedan quedar atrapados por un asiento deslizante o una puerta del vehículo.

2. **¡ATENCIÓN!** Todas las correas que aseguran el sistema de retención al vehículo deben estar tensas, todas las correas que sujetan al niño deben ajustarse para adaptarse al cuerpo del niño. No se debe permitir torcer las correas.

3. **¡ATENCIÓN!** Es extremadamente importante asegurarse de que el cinturón de seguridad se utilice en la parte baja para que la pelvis quede bien sujeta.

4. **¡ATENCIÓN!** Se recomienda reemplazar el dispositivo cuando haya sido sometido a esfuerzos mecánicos destructivos en un accidente.

5. **¡ATENCIÓN!** Es peligroso realizar cambios o adiciones al dispositivo sin la aprobación de la autoridad de aprobación de tipo. Existe peligro si no se siguen exactamente las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del sistema de retención infantil.

6. **¡ATENCIÓN!** Si la silla de coche no está equipada con una funda textil, manténgala alejada de la luz solar, de lo contrario, podría estar demasiado caliente para la piel del niño.

7. **¡ATENCIÓN!** No deje a los niños desatendidos en un sistema de retención infantil avanzado.

8. **¡ATENCIÓN!** ¡Asegure correctamente cualquier equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión!

9. ¡ATENCIÓN! ¡No utilice el sistema de retención infantil avanzado sin su funda!
10. ¡ATENCIÓN! No reemplace la cubierta del sistema de retención infantil avanzado con nada que no sea la recomendada por el fabricante, ya que la cubierta es una parte integral del rendimiento del sistema de retención.
11. ¡ATENCIÓN! **IMPORTANTE – NO USAR ORIENTACIÓN EN EL SENTIDO DE LA MARCHA ANTES DE QUE EL NIÑO TENGA MÁS DE 15 MESES DE EDAD.**
12. ¡ATENCIÓN! Mantenga el sistema de retención infantil avanzado orientado hacia atrás en dirección opuesta a la marcha hasta que la edad del niño supere los 36 meses o hasta que su altura supere los 105 cm.
13. ¡ATENCIÓN! Por favor consulte el manual de instrucciones del fabricante del vehículo.
14. ¡ATENCIÓN! ¡Compruebe periódicamente el desgaste de los cinturones, prestando especial atención a los puntos de enganche, las protecciones y los dispositivos de ajuste!
15. ¡ATENCIÓN! No deje la hebilla parcialmente cerrada, debe estar bloqueada cuando todas las partes estén enganchadas. Debe poder retirar al niño del asiento inmediatamente en caso de emergencia. A su hijo se le debe enseñar a nunca jugar con la hebilla.
16. ¡ATENCIÓN! Guarde la silla para niños en un lugar seguro fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso. Evite colocar objetos pesados sobre la silla. No permita que su silla de automóvil entre en contacto con sustancias corrosivas como el ácido de la batería.
17. ¡ATENCIÓN! Para el "Sistema de retención infantil avanzado i-Size" ¡el usuario debe leer el manual de instrucciones del fabricante del vehículo!
18. ¡ATENCIÓN! No deje a su hijo en esta silla de seguridad durante mucho tiempo. En viajes largos, tome más descansos y retire al niño de la silla de seguridad.
19. ¡ATENCIÓN! Las imágenes en la página del título y dentro de las instrucciones son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto real.
20. ¡ATENCIÓN! Antes del primer uso del producto, retire del mismo todos los materiales publicitarios, así como los dispositivos utilizados para fijarlos al producto.
21. ¡ATENCIÓN! **NO** utilice el sistema de retención infantil avanzado si la posición de la hebilla del cinturón de seguridad para adultos en los principales puntos de fijación del asiento no es satisfactoria; por favor póngase en contacto con el fabricante en caso de duda.
22. ¡ATENCIÓN! **NO** utilice otros puntos de fijación distintos de los descritos en las instrucciones y marcados en el sistema de retención infantil avanzado, por favor póngase en contacto con el fabricante en caso de duda.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

ECE R129/03

- La silla de auto se puede limpiar con agua tibia y jabón. No utilice agentes de limpieza agresivos como abrasivos o diluyentes.
- El tapizado debe lavarse a mano a una temperatura máxima de 30°C. No lo metas en la secadora. Deje que la tapicería se seque de forma natural. No planchar.
- Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo. No utilice abrasivos. No utilice detergente con materiales químicos y corrosivos. No use blanqueador.
- Nunca use lubricante o solvente en ninguna parte del asiento.

TIPO DE CINTURONES HOMOLOGADOS QUE DEBE TENER EN SU COCHE:

- A** - Cinturón de seguridad del coche - Cinturón diagonal
- B** - Cinturón de seguridad del coche - Cinturón de regazo
- C** - Puntos de fijación ISOFIX
- D** - Punto de fijación de la correa superior en el maletero del coche

Su asiento de seguridad se puede instalar utilizando los puntos de fijación ISOFIX y la correa superior cuando está orientado hacia atrás en dirección opuesta al sentido de la marcha (40-105 cm) y mirando hacia adelante en el sentido de la marcha (76-105 cm).

Para una altura de 100-150 cm se puede instalar mirando hacia adelante en el sentido de la marcha, con cinturón de 3 puntos para adulto y con o sin fijación ISOFIX.

Ⓡ Posibilidad de instalación: ¡el lugar de montaje debe estar equipado con puntos de fijación ISOFIX y un punto de fijación de correa superior!

¡NO SE PUEDE UTILIZAR EN ASIENTOS CON CINTURONES DE 2 PUNTOS!



Características

Foto A

1. Reposacabezas
2. Guía del cinturón
3. Almohadilla de cinturones de hombro
4. Cinturones de hombro
5. Hebilla
6. Botón de ajuste (Cubierta del botón de ajuste)
7. Correa de ajuste de cinturones de hombro
8. Manija de ajuste la altura del respaldo
9. Almohadilla de respaldo
10. Almohadilla de asiento
11. Manija de ajuste la inclinación de respaldo
12. Manija de girar el asiento
13. Mecanismos de fijación ISOFIX (puntas)
14. Guía del cinturón
15. Correa superior
16. Botones de desbloqueo del sistema ISOFIX
17. Casquillos guía ISOFIX

Instalación en dirección opuesta a la marcha para un rango de altura de 40-105 cm Con puntas ISOFIX + correa superior

IMPORTANTE: En primer lugar, comprobar que el vehículo dispone de 2 ganchos de anclaje metálicos ISOFIX en el cruce entre el asiento y el respaldo del vehículo bajo la tapicería.

NOTA: Cuando se utiliza el sistema ISOFIX, los casquillos guía ISOFIX se pueden insertar en los ganchos ISOFIX del vehículo (Foto 1). Los ganchos ISOFIX en cada de los dos extremos del asiento pasan por los casquillos guía.

Paso 1. Tire de la manija para girar el asiento en la dirección opuesta a la marcha (Fotos 2,3).

¡Atención! Mantenga siempre la manija enganchada mientras gira la silla.

Paso 2. Presione el botón de liberación del sistema ISOFIX para revelar los mecanismos de bloqueo hasta que escuche un "Clic" (Foto 4). Deslice los rieles hacia adelante.

Paso 3. Coloque la silla para el automóvil en el asiento del automóvil en dirección opuesta a la marcha. Presione los mecanismos de fijación ISOFIX directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta escuchar un "Clic". Presione la silla para niños firmemente contra el respaldo del asiento del automóvil. Durante este movimiento, el sistema ISOFIX apretará la silla para niños al respaldo del asiento del automóvil (Foto 5). Asegúrese de escuchar un "clic" y que el indicador de bloqueo ISOFIX se muestre VERDE (Foto 6).

Paso 4. Presione el botón para ajustar la longitud de la correa superior. Pase la correa superior a través de la guía del asiento para niños y por detrás del respaldo del asiento del automóvil. (Fotos 7,8). Fije el gancho de la silla al vehículo. Tire del cinturón del gancho para apretarlo (Fotos 9,10). ¡Asegúrese de que todos los cinturones de seguridad estén ajustados y que la silla esté instalada correctamente!

Paso 5. Presione el botón de ajuste de cinturones y tire de los cinturones de hombro para soltarlos (Foto 11).

Paso 6. Presione el botón para soltar los cinturones de la hebilla (Foto 12). Coloque al niño en la silla. Conecte los dos elementos del cinturón, luego insérteles en la hebilla central hasta que escuche un clic (Fotos 13,14).

Tire de la manija hacia arriba para ajustar el reposacabezas (Foto 15). Suelte la manija y debería escuchar un sonido de clic. La posición de los cinturones debe estar al nivel de los hombros del niño (Fotos 16,17). Tirando de la correa situada en el centro del asiento, podrá apretar los cinturones de seguridad del niño (Foto 18).

Instalación en sentido de la marcha para un rango de altura de 76-105 cm. Con puntas ISOFIX + correa superior

Si la altura del niño es superior a 75 cm, retire la almohadilla blanda del asiento para niños (Foto 19).

Una vez retirados los mecanismos de anclaje ISOFIX de la silla infantil (Foto 20), complete los siguientes pasos:

Paso 1. Coloque la silla para niños en el asiento del automóvil en dirección en sentido de la marcha. Presione los mecanismos de fijación ISOFIX directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta escuchar un "Clic" (Foto 21).

Paso 2. Presione la silla para niños firmemente contra el respaldo del vehículo hasta que el sistema ISOFIX apriete la silla para niños al respaldo del asiento y escuchará un sonido de "Clic". (Foto 22).

Paso 3. Coloque la silla para el automóvil en el asiento del automóvil en dirección opuesta a la marcha. Presione los mecanismos de fijación ISOFIX directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta escuchar un "Clic". Presione la silla para niños firmemente contra el respaldo del asiento del automóvil. Durante este movimiento, el sistema ISOFIX apretará la silla para niños al respaldo del asiento del automóvil (Foto 5). Asegúrese de escuchar un "clic" y que el indicador de bloqueo ISOFIX se muestre VERDE (Foto 6).

Paso 4. Presione el botón para ajustar la longitud de la correa superior. Pase la correa superior a través de la guía del asiento para niños y por detrás del respaldo del asiento del automóvil. (Fotos 7,8). Fije el gancho de la silla al vehículo. Tire del cinturón del gancho para apretarlo (Fotos 9,10). ¡Asegúrese de que todos los cinturones de seguridad estén ajustados y que la silla esté instalada correctamente!

Paso 5. Presione el botón de ajuste de cinturones y tire de los cinturones de hombro para soltarlos (Foto 11).

Paso 6. Presione el botón para soltar los cinturones de la hebilla (Foto 12). Coloque al niño en la silla. Conecte los dos elementos del cinturón, luego insértelos en la hebilla central hasta que escuche un clic (Fotos 13,14).

Tire de la manija hacia arriba para ajustar el reposacabezas (Foto 15). Suelte la manija y debería escuchar un sonido de clic. La posición de los cinturones debe estar al nivel de los hombros del niño (Fotos 16,17). Tirando de la correa situada en el centro del asiento, podrá apretar los cinturones de seguridad del niño (Foto 18).

Instalación en sentido de la marcha para un rango de altura de 76-105 cm Con puntas ISOFIX + correa superior

Si la altura del niño es superior a 75 cm, retire la almohadilla blanda del asiento para niños (Foto 19).

Una vez retirados los mecanismos de anclaje ISOFIX de la silla infantil (Foto 20), complete los siguientes pasos:

Paso 1. Coloque la silla para niños en el asiento del automóvil en dirección en sentido de la marcha. Presione los mecanismos de fijación ISOFIX directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta escuchar un "Clic" (Foto 21).

Paso 2. Presione la silla para niños firmemente contra el respaldo del vehículo hasta que el sistema ISOFIX apriete la silla para niños al respaldo del asiento y escuchará un sonido de "Clic". (Foto 22).

Paso 3. Pase la correa superior por detrás del respaldo del asiento del automóvil (Foto 23). Fije el gancho de la silla al vehículo (Foto 24). Presione el botón para ajustar la longitud de la correa superior (Foto 10).

Paso 4. Para regular la inclinación de la silla, tire de la manija 11 (Foto 25).

Paso 5. Presione el botón de ajuste de cinturones (Foto 26), luego presione el botón rojo para soltar los cinturones de la hebilla (Foto 27).

Paso 6. Coloque al niño en la silla. Conecte los dos elementos del cinturón, luego insértelos en la hebilla central hasta que escuche un clic (Fotos 13,14).

Paso 7. Tire de la manija hacia arriba para ajustar el reposacabezas (Foto 28). Suelte la manija y debería escuchar un sonido de clic. La posición de los cinturones debe estar al nivel de los hombros del niño (Foto 29). Tirando de la correa situada en el centro del asiento, podrá apretar los cinturones de seguridad del niño (Foto 30).

Almacenaje del sistema de cinturones

1. Presione el botón para soltar los cinturones (Foto 31). Suelte los cinturones de hombro de la hebilla (Foto 27). Desabroche los botones en la tapicería del asiento detrás de los cinturones de hombro. Incline la parte inferior del tapizado del respaldo hacia el asiento. Levante la tapicería del reposacabezas (Foto 32). Pase los cinturones de hombro con las almohadillas por la parte interior de la tapicería del respaldo de la silla para niños (Foto 33). Coloque los dos elementos metálicos de los cinturones de hombro en los espacios vacíos del asiento (Foto 34) Devolver la tapicería a su posición original (Foto 35).

2. Retire la almohadilla de la hebilla y luego pase la hebilla a través del borde inferior del tapizado del asiento de la silla. Insértala en el orificio del asiento.

Instalación en sentido de la marcha para un rango de altura de 100-150 cm Con puntas ISOFIX y cinturón de 3 puntos

Una vez retirados los mecanismos de anclaje ISOFIX de la silla infantil, complete los siguientes pasos:

Si el respaldo de la silla está inclinado, fíjelo en la posición más vertical.

Paso 1. Coloque la silla para el automóvil en el asiento del automóvil en dirección en sentido de la marcha. Presione los mecanismos de fijación ISOFIX directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta escuchar un "Clic" (Foto 36). Coloque al niño en la silla (Foto 37).

Paso 2. Pase el cinturón de hombro a través de la guía del reposacabezas y por encima del hombro del niño (pero lejos del cuello del niño), luego páselo por debajo del reposabrazos y el cinturón de regazo pase sobre el regazo del niño (Foto 38).

Paso 3. Abroche el cinturón de seguridad en la hebilla del vehículo hasta que haga clic.

Instalación para un rango de altura de 100-150 cm con cinturón de 3 puntos

1. Vuelva a colocar las puntas ISOFIX en el asiento para niños.

2. Coloque la silla para el automóvil firmemente en el asiento del automóvil mirando hacia adelante "en el sentido de la marcha" y use el cinturón de seguridad de 3 puntos.

3. Coloque al niño en la silla (Foto 39).

4. Pase el cinturón de hombro a través de la guía del reposacabezas, y el cinturón de regazo debe pasar por encima del regazo del niño (Fotos 40,41).

5. Sujete la abrazadera del cinturón a la hebilla del vehículo hasta que haga clic. Asegúrese de que el cinturón no esté torcido. (Foto 42).

Quitar la tapicería

1. Desmontaje - Retire la almohadilla del asiento (Foto 43). Desabroche la tapicería del reposacabezas y levántela (Fotos 44,45). Retire la almohadilla de la hebilla. Levante la cremallera del tapizado detrás del respaldo de la silla y desabroche la parte delantera del tapizado del respaldo. Desenganche las hombreras y retirelas de sus cinturones. Retirar la tapicería del asiento y respaldo (Foto 46).

2. Montaje de la tapicería: Para colocar la tapicería, repita los pasos anteriores en orden inverso.

Didis Ltd.

Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Дидис ООД

България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com