IMPORTANT ! CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !

MANUEL D'INSTRUCTION POUR L'UTILISATION DU DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS "TOURINO

TOURINO carseat

Ce système de retenue pour enfants est fabriqué en conformité aux exigences du règlement n° 129 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs améliorés de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules à moteur (ECRS), aux dispositions de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des produits, ainsi qu'à la loi bulgare relative à la protection des consommateurs.

Le système de retenue pour enfants "TOURINO" convient aux enfants d'une taille de 4 à 150 cm, âgés d'environ 0 à 12 ans :

Taille I universelle ISOFIX : 40-105 cm / ≤18 kg.
Siège rehausseur taille I : 100-150 cm

Taille de l'enfant	Position du siège auto	Mode d'installation du siège auto	Type homologué
40-105 cm	Face "REARWARD" (vers l'arrière)	ISOFIX + Soutenir les jambes et les ceintures du siège de la voiture	i-Size Universal ISOFIX
76-105 cm	"Face "FORWARD	ISOFIX + Soutenir les jambes et les ceintures du siège de la voiture	i-Size Universal ISOFIX
100-150 cm	"Face "FORWARD	Ceinture à 3 points du véhicule	Siège rehausseur i-Size
		Ceinture 3 points du véhicule + fixation ISOFIX	

N O T I C E pour le système de retenue i-Size pour les enfants d'une taille comprise entre 40 et 105 cm : 40-105 cm
Il s'agit d'un dispositif de retenue pour enfants "i-Size" amélioré. Il est homologué conformément au règlement n° 129, pour une utilisation aux places assises des véhicules "compatibles i-Size", comme indiqué par les constructeurs automobiles dans le manuel d'utilisation du véhicule.
En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de retenue pour enfants ou le détaillant.

N O T I C E pour le siège rehausseur i-Size pour les enfants d'une taille de 100 à 150 cm : 100-150 cm
Il s'agit d'un système de retenue pour enfants amélioré de type "siège d'appoint". Il est homologué conformément au règlement n° 129, pour une utilisation aux places assises des véhicules "compatibles avec la taille i", comme indiqué par les constructeurs automobiles dans le manuel d'utilisation du véhicule.
En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de retenue pour enfants ou le détaillant.

N'OUBLIEZ PAS QU'AUCUN SYSTÈME DE RETENUE NE PEUT OFFRIR UNE PROTECTION ABSOLUE EN CAS D'ACCIDENT OU UN ACCIDENT DE LA ROUTE !
CONDUISEZ AVEC PRUDENCE LORSQU'UN ENFANT SE TROUVE DANS VOTRE VÉHICULE !

AFIN D'ASSURER LA SECURITE DE VOTRE ENFANT, SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES RECOMMANDATIONS DE SECURITE DE CE MANUEL !

UNE MAUVAISE UTILISATION DU SIÈGE AUTO CONTRIBUERA À RÉDUIRE SES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ !
LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES DE CETTE INSTRUCTION AUGMENTE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT !

ATTENTION !

1. N'INSTALLEZ JAMAIS LE SIÈGE AUTO EN POSITION "FACE À LA ROUTE" AVANT QUE L'ENFANT N'AIT DÉPASSÉ L'ÂGE DE 15 MOIS !
2. NE JAMAIS INSTALLER NI UTILISER LE SYSTEME DE RETENUE EN POSITION "FACE A L'ARRIERE" SUR UN SIEGE DE VEHICULE EQUIPE D'UN COUSSIN GONFLABLE ACTIVE ! CELA PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES !

3. NE JAMAIS INSTALLER LE SIEGE AUTO EN POSITION "FACE A LA ROUTE" AVANT QUE LA TAILLE DE L'ENFANT NE DEPASSE 76 CM !
4. N'UTILISEZ PAS D'AUTRES POINTS D'ANCRAGE QUE CEUX DÉCRITS DANS CE MANUEL ET MARQUÉS SUR LE SYSTÈME DE RETENUE !



1 - Ceinture diagonale du siège du véhicule
2 - Ceinture abdominale du siège du véhicule

NE JAMAIS INSTALLER LE SIEGE AUTO DANS LE VEHICULE AVEC UNE CEINTURE À 2 POINTS ! NE L'INSTALLEZ QUE DANS UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ À 3 POINTS !

ATTENTION ! Ce siège auto ne peut être installé que dans des véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points homologuées avec enrouleur, répondant aux exigences du règlement n° 16 de la CE de l'ONU ! ***AVIS :*** Il est recommandé de verrouiller les attaches ISOFIX du siège auto aux connecteurs ISOFIX pendant l'installation.

EMPLACEMENTS POUR L'INSTALLATION DU SIÈGE AUTO DANS LE VÉHICULE

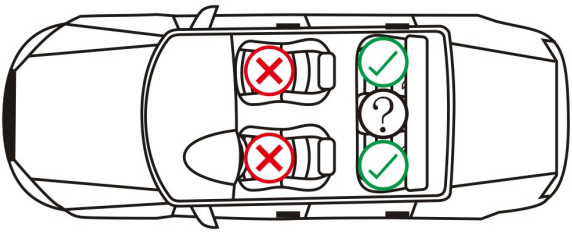

Endroit approprié pour l'installation du siège auto. Endroit non approprié pour l'installation d'un siège auto.

Convient uniquement si le siège du véhicule est équipé de connecteurs ISOFIX.

ATTENTION ! AVERTISSEMENTS !

- **ATTENTION !** NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE !
- **ATTENTION !** N'UTILISEZ PAS D'AUTRES POINTS D'ANCRAGE QUE CEUX DÉCRITS DANS CETTE ET MARQUÉES SUR LE SYSTÈME DE RETENUE.
- **ATTENTION !** LORSQUE VOUS INSTALLEZ LE SIÈGE AUTO EN POSITION "DOS À LA ROUTE", NE LE PLACEZ JAMAIS SUR LE SIÈGE PASSAGER, ÉQUIPÉ D'UN AIRBAG ! CELA PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES !
- **ATTENTION !** NE JAMAIS INSTALLER LE SIEGE AUTO DANS LE SENS DU MOUVEMENT NORMAL DU VEHICULE ET DE LA POSITION DE L'ENFANT "FACE A LA ROUTE" AVANT QUE L'ENFANT N'AIT PLUS DE 15 MOIS !
- **ATTENTION !** LES CEINTURES DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE QUI MAINTIENNENT LE SIÈGE AUTO SUR LE SIÈGE PASSAGER DOIVENT ÊTRE SERRÉES ET FIXÉES !
- **ATTENTION !** LES CEINTURES DE SÉCURITÉ DU SIÈGE AUTO DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT AJUSTÉES EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'ENFANT, NE PAS ÊTRE VRILLÉES ET BIEN SERRÉES CONTRE LE CORPS DE L'ENFANT.
- **ATTENTION !** LA CEINTURE ABDOMINALE DOIT ÊTRE PLACÉE BAS, DE MANIÈRE À CE QUE LE BASSIN SOIT FERMEMENT ENGAGÉ SANS PRESSION !
- **ATTENTION !** NE PAS EFFECTUER DE CHANGEMENTS, D'AJOUTS OU DE MODIFICATIONS SUR LE SIEGE AUTO SANS L'APPROBATION DE L'AUTORITE NOTIFICATRICE ! IL EST DANGEREUX DE NE PAS RESPECTER STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE FABRICANT !
- **ATTENTION !** NE PAS APPROCHER DU FEU !
- L'installation dans le véhicule et la fixation de l'enfant dans le siège auto ne doivent être effectuées que par un adulte !
- Les parties dures et les parties du dispositif de retenue pour enfants en plastique doivent être placées et installées de manière à ce que, lorsque le véhicule est utilisé normalement, elles ne puissent pas être coincées par un siège coulissant ou par une porte du véhicule.
- Ne laissez pas les ceintures de sécurité du siège auto et du véhicule se tordre, s'effilocher ou se déchirer. et les serrures (boucles) doivent toujours être en bon état et solidement fixées.
- Si vous constatez une incertitude ou un défaut dans la structure, les loquets, les sangles ou les mécanismes de verrouillage du siège auto ou des fixations ISOFIX, cessez de l'utiliser jusqu'à ce que les pièces endommagées soient retirées et remplacées par des pièces neuves.
- Après un choc violent, le siège auto et les ceintures peuvent être endommagés. Il est donc recommandé de remplacer le siège auto par un nouveau.
- N'utilisez jamais un dispositif de retenue pour enfants d'occasion. Il peut avoir subi des dommages structurels, ce qui peut entraîner une perte d'efficacité.
  le dispositif de retenue pour enfants est extrêmement dangereux.
- N'utilisez pas ce siège auto sans sa housse et ne la remplacez pas par une nouvelle, sauf si elle a été fournie par le fabricant. Les parties en tissu font partie intégrante du système de retenue et de ses caractéristiques de sécurité !
- Tout bagage ou autre objet susceptible de causer des blessures en cas de collision doit être bien arrimé. Retirez ou fixez à une distance sûre du siège et de l'enfant tout bagage susceptible de causer des blessures en cas d'arrêt brusque ou d'accident pendant la conduite.
- Vérifiez toujours que le siège est fermement fixé au siège du véhicule, même lorsque vous ne le placez pas.
  un enfant dans le siège. Un siège auto mal fixé, même si l'enfant ne s'y trouve pas, peut provoquer des blessures en cas de collision.

- ❖ Ne mettez pas d'autres coussinets que ceux fournis par le fabricant !
- ❖ Ne pas utiliser de pièces détachées ou d'autres composants non fournis par le fabricant. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en matière de sécurité en cas d'utilisation de pièces de rechange autres que celles d'origine.
- ❖ Conservez le mode d'emploi dans l'espace prévu à cet effet dans le siège auto ou dans le véhicule dans lequel vous allez utiliser le siège auto.

- N'exposez pas le siège-auto à la lumière directe du soleil afin d'éviter que l'enfant ne se brûle, ne déforme le siège-auto et surtout les parties en plastique.
- Le siège auto ne remplace pas le lit ou le berceau de l'enfant. Lorsqu'un enfant a besoin de dormir, vous devez l'installer dans une poussette, un berceau ou un lit adapté.
- Ne pas attacher d'objets avec de longs cordons ou ficelles sur le siège auto afin d'éviter tout risque d'étouffement !
- Ne placez jamais le siège auto sur un lit, un canapé ou toute autre surface molle.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit !
- Ne retirez pas les autocollants et les avertissements - ils contiennent des informations importantes !
- L'emballage du produit doit être tenu hors de portée des enfants pendant et après le déballage afin d'éviter tout risque de strangulation !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le système de retenue pour enfants "TOURINO" convient aux enfants d'une taille de 40 à 150 cm, âgés d'environ 0 à 12 ans.

- Le dispositif de retenue pour enfants pivote de 360 degrés sur la base ;
- Inclinaison du dossier ;
- Réglage de la hauteur de l'appui-tête ;
- Harnais de sécurité à 5 points sur le dispositif de retenue ;
- Coussinets souples supplémentaires ;
- Protection contre les chocs latéraux (SPS).

ATTENTION ! LORSQUE LE VEHICULE EST EN MOUVEMENT, LE SIEGE AUTO DOIT ETRE FIXE UNIQUEMENT EN POSITION "FACE A L'ARRIERE" OU "FACE A L'AVANT" EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'ENFANT !

PIÈCES PRINCIPALES

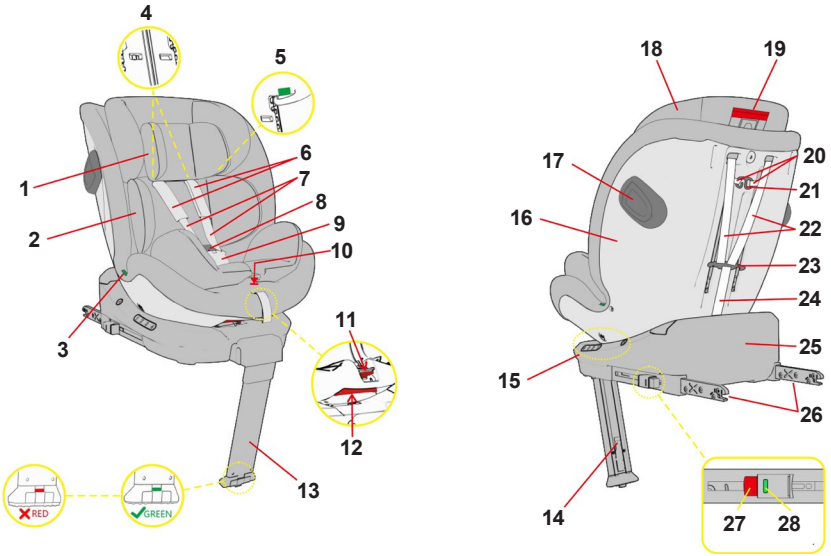

ATTENTIO N !

N'utilisez le coussin souple supplémentaire que pour les enfants d'une taille comprise entre 40 et 87 cm.

1	Oreiller doux supplémentaire	**15**	Marquage de la position d'inclinaison
2	Coussin souple supplémentaire	**16**	Dossier
3	Guide de ceinture de sécurité (marquage)	**17**	Système de protection latérale (SPS)
4	Canaux pour les ceintures de sécurité	**18**	Appui-tête
5	Crochet de guidage pour la ceinture du véhicule	**19**	Poignée de réglage de l'appui-tête
6	Épaulettes souples	**20**	Sangle pour les ceintures d'épaule
7	Ceintures de sécurité	**21**	Connecteur pour les ceintures de sécurité
8	Boucle centrale	**22**	Ceintures
9	Coussin d'entrejambe souple	**23**	Crochet de connexion pour les courroies
10	Bouton de déverrouillage des ceintures de sécurité (sous la housse en tissu)	**24**	Réglage de la longueur de la sangle pour les ceintures d'épaule
11	Bouton de rotation du siège	**25**	Base
12	Levier d'inclinaison	**26**	Fixations ISOFIX
13	Patte d'appui	**27**	Bouton d'ouverture ISOFIX
14	Bouton de réglage de la jambe de support	**29**	Indicateur de fixation ISOFIX

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU SYSTEME DE RETENUE POUR ENFANTS

IMPORTANT !

- Respectez scrupuleusement les instructions et l'ordre des étapes d'installation et d'utilisation du produit
described in the text and figures of this manual.
Check the security of fixing after each operation!
-
- **VÉRIFIEZ TOUJOURS LA SÉCURITÉ DE LA FIXATION DES CEINTURES DE SÉCURITÉ !**
- Après chaque installation, assurez-vous que les ceintures de sécurité ne sont pas vrillées et qu'elles sont dans la bonne position.

RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE

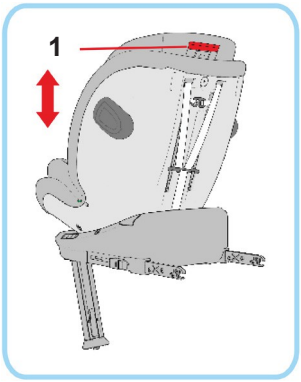

ATTENTION ! Avant d'installer le siège auto, régler l'appui-tête en fonction de la taille de l'enfant. L'appui-tête peut être réglé sur 11 positions.

Tirez la poignée de réglage de l'appui-tête (1) et déplacez en même temps l'appui-tête vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce position. By fixing you will hear a click sound.
que vous atteigniez la position souhaitée.

IMPORTANT ! Make sure that head rest is fixed in suitable height

en essayant de le tirer vers le haut et d'appuyer vers le bas !

HAUTEUR DES CEINTURES DE SÉCURITÉ

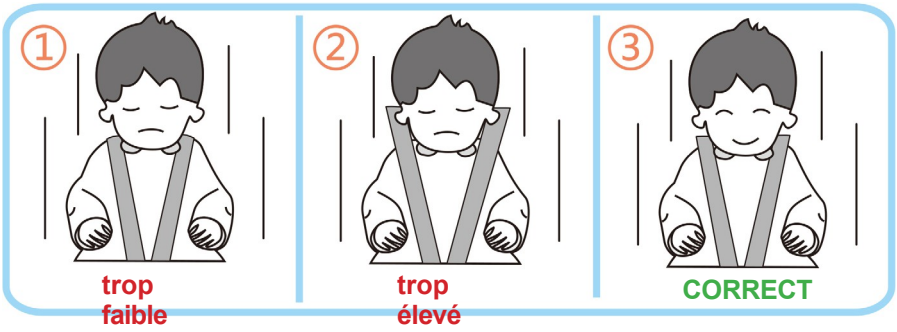

- **ATTENTION !** Les ceintures d'épaule doivent se trouver au niveau des épaules de l'enfant ou un peu au-dessus, comme le montre la ***figure 3***. Elles ne doivent pas être plus hautes ou plus basses que les épaules de l'enfant.
- La hauteur des ceintures de sécurité est réglée en même temps que celle de l'appui-tête.
- **ATTENTION !** Si l'appui-tête doit être réglé entre deux positions, sélectionnez la plus élevée.

BOUCLE CENTRALE DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS DU SIÈGE AUTO

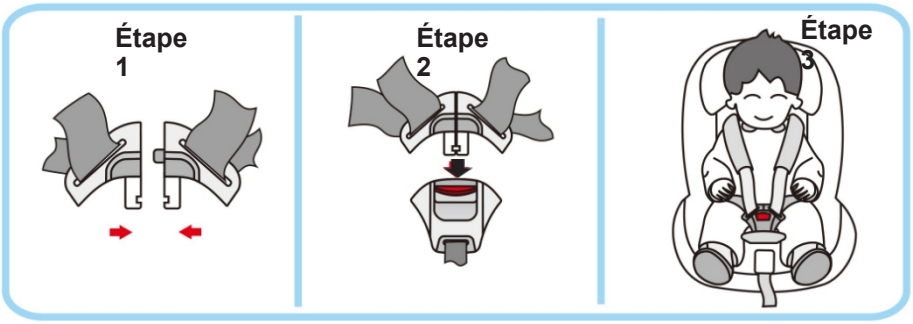

Étape 1 : Relier les extrémités métalliques des deux ceintures épaulières.
Étape 2 : Insérez les extrémités métalliques jointes dans la boucle centrale. Un clic se fait entendre lorsque la ceinture est verrouillée. Assurez-vous que les ceintures sont bien bloquées dans la boucle en essayant de les tirer vers le haut.
Étape 3 : Pour déverrouiller les ceintures, appuyez sur le bouton rouge et les extrémités métalliques sauteront automatiquement de la boucle centrale.

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DES CEINTURES DE SÉCURITÉ

1. Serrage de la ceinture épaulière
Tirez sur la sangle de réglage de manière à ce que les ceintures épousent bien le corps de l'enfant sans le presser ni causer d'inconfort. La distance recommandée entre le corps de l'enfant et la ceinture est de 2 doigts (environ 2 à 3 cm). La ceinture doit être placée dans la position la plus basse possible, près de l'entrejambe et non de l'estomac de l'enfant.

ATTENTION ! Veillez à ce que les ceintures ne soient pas vrillées et à ce qu'elles soient bien ajustées à l'enfant sans le presser ! ***(Fig. 1)***

2. Desserrage des ceintures d'épaule
Appuyez sur le bouton de déverrouillage des ceintures d'épaule d'une main et tirez les ceintures de l'autre main ***(Fig. 2)***.

RÉGLAGE DES ATTACHES ISOFIX

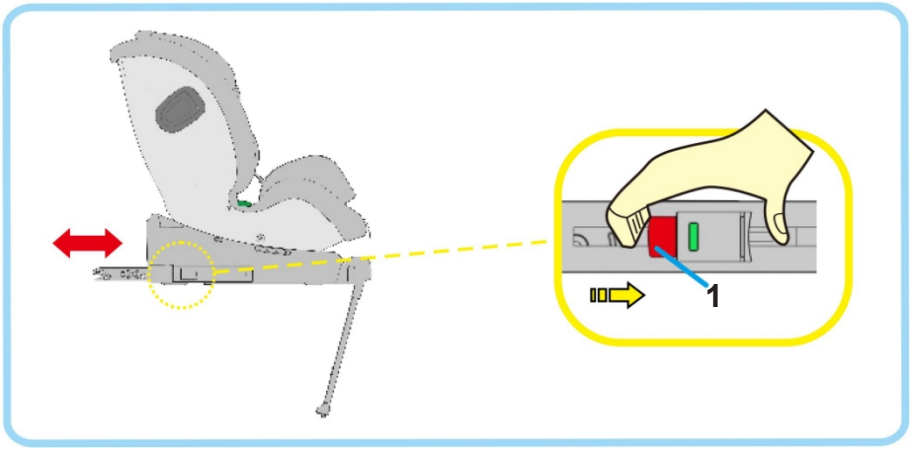

Saisissez et appuyez sur le bouton de déverrouillage des attaches ISOFIX, comme indiqué sur la figure, et en

même temps
déplacez la fixation ISOFIX au maximum vers l'extérieur. Procédez de la même manière avec l'autre fixation ISOFIX. Pour ranger la fixation ISOFIX, appuyez sur le bouton de déverrouillage et poussez les fixations ISOFIX vers l'intérieur.

INSTALLATION DES FIXATIONS ISOFIX

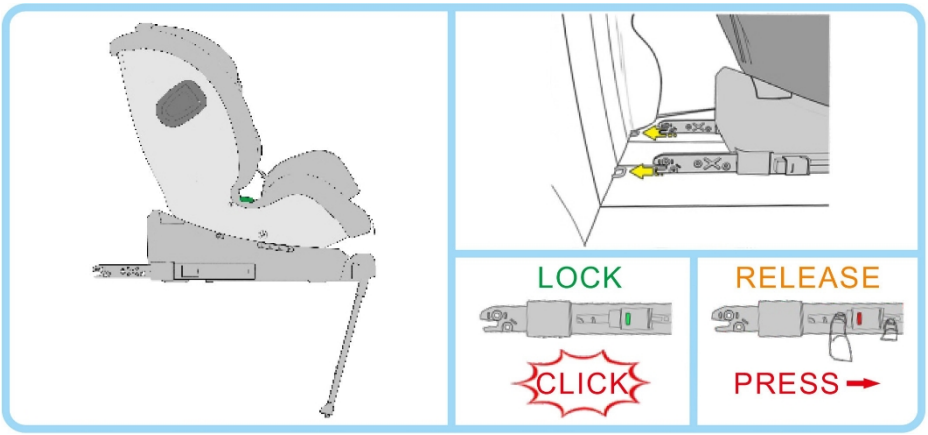

Étape 1 : Tirez les fixations ISOFIX au maximum et insérez-les dans les ancrages ISOFIX du véhicule. Appuyez sur le siège auto jusqu'à ce que vous entendiez un clic et qu'il se fixe.

ATTENTION ! Les attaches ISOFIX sont fixées lorsque les deux indicateurs sont entièrement verts. ***Note :*** Si les indicateurs sont rouges, recommencez l'installation en suivant l'ordre des actions décrit ci-dessus. **ATTENTION !** Le fond du siège de la voiture doit reposer fermement sur le siège du véhicule sans créer d'espace entre le siège de la voiture et le siège du véhicule.

Étape 2 : Appuyez fermement le siège auto sur le siège du véhicule.
Si vous souhaitez libérer les attaches ISOFIX, appuyez sur le bouton rouge.

LEG SOUTENANCE

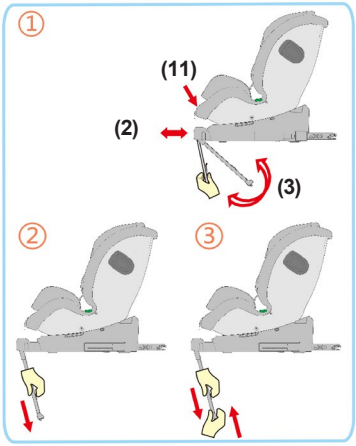

Pied de soutien à utiliser pour les enfants d'une taille de 40 à 105 cm.

1 - Appuyer sur le bouton de rotation (11) d'une main, tirer le panneau de la jambe de support vers l'extérieur ou le pousser vers l'intérieur avec l'autre main (2).
(3) Tourner la jambe de support vers le bas jusqu'à la position verticale.
en l'utilisant. Rangez la jambe de support vers l'intérieur lorsque vous ne l'utilisez pas.
2 - Appuyez sur le bouton de réglage de la jambe de support et tirez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle atteigne le sol. Veillez à ce que la jambe de support touche fermement le sol et qu'il n'y ait pas d'espace entre elles.

ATTENTION ! La jambe de force est fixée correctement lorsque les indicateurs
est entièrement verte.

Note : Si l'indicateur est rouge, recommencez l'installation en suivant l'ordre d'action décrit ci-dessus.

ATTENTION !Assurez-vous qu'après l'installation, le pied de support est placé verticalement (на 90°) vers le plancher du véhicule !
ATTENTION ! Il est INTERDIT de fixer la jambe de support sur le plancher soulevé du véhicule.
3 - Appuyez d'une main sur le bouton de réglage de la jambe de force et, de l'autre, sur la partie inférieure de la jambe de force jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Stoppez la jambe de force.

ROTATION ET INCLINAISON DU SIÈGE

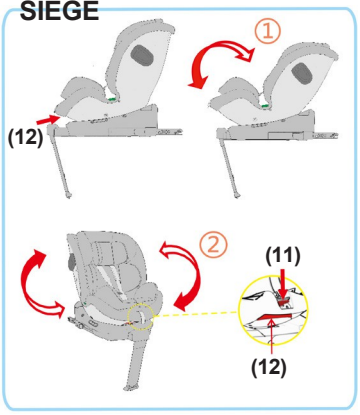

1 - Appuyer sur le levier d'inclinaison (12) et placer le siège dans la position appropriée.
angle :
Position A : pour un enfant d'une taille de 40 à 105 cm et un siège auto orienté vers l'ARRIÈRE
Positions 1,2,3,4 : pour une taille d'enfant de 76 à 105 cm et un siège auto orienté vers l'avant.
Position 1 (position la plus verticale) : pour un enfant d'une taille comprise entre 100 et 155 cm et un siège auto orienté vers l'avant.

2 - Appuyer sur le bouton de rotation du siège (11) et faire tourner le siège.
jusqu'à la position requise.

INSTALLATION DU SIÈGE AUTO DANS LE VÉHICULE

Pour une taille d'enfant de 40 à 105 c m

Le siège auto doit être installé vers l'ARRIÈRE.

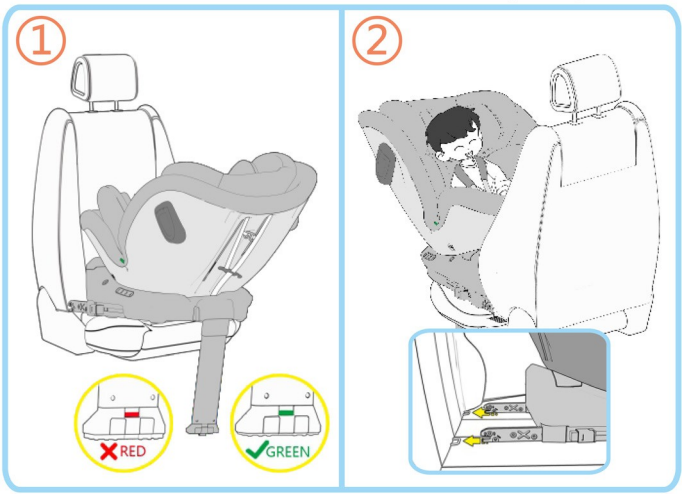

Étape 1 : Installer le siège auto dans le véhicule à l'aide des fixations ISOFIX (voir "AJUSTEMENT DES FIXATIONS ISOFIX" et "INSTALLATION DES FIXATIONS ISOFIX"). Pousser fermement le dossier du siège auto vers le dossier du siège du véhicule et s'assurer que le siège auto est bien pressé.

ATTENTION ! Les attaches ISOFIX ne sont fixées que lorsque les deux indicateurs sont entièrement verts.

Étape 2 : Ouvrez et fixez au sol la jambe de support (voir "LEGS DE SUPPORT").

ATTENTION ! La jambe de force n'est fixée correctement que lorsque l'indicateur est entièrement vert.

Placez le siège dans la position la plus verticale (position 1) et tournez-le de 180° jusqu'à la position A.

Étape 3 : Déverrouillez la ceinture de sécurité à 5 points et détachez les ceintures épaulières. Placez l'enfant dans le siège de la voiture,

Attachez la ceinture de sécurité à 5 points et serrez-la autour de l'enfant.

ATTENTION ! Veillez à ce que les ceintures de sécurité soient placées à la bonne hauteur !

ATTENTION ! Veillez à ce que les ceintures ne soient pas vrillées et à ce qu'elles soient bien ajustées à l'enfant sans le presser !

Pour une taille d'enfant de 76 à 105 cm

Le siège auto doit être installé face à l'AVANT.

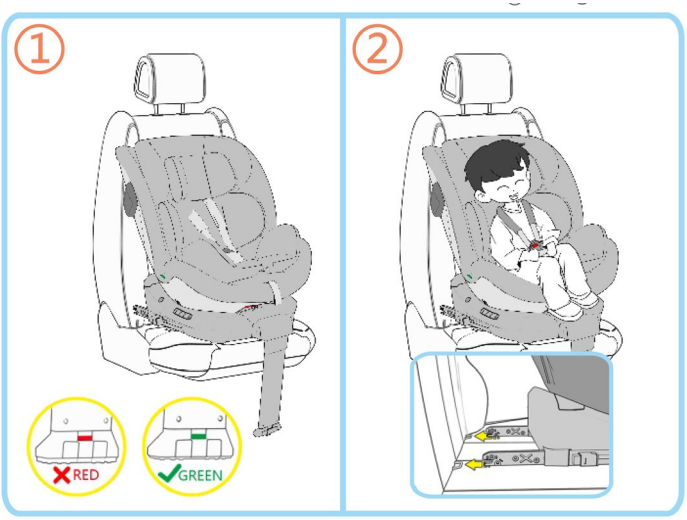

Étape 1 : Installer le siège auto dans le véhicule à l'aide des fixations ISOFIX (voir "AJUSTEMENT DES FIXATIONS ISOFIX" et "INSTALLATION DES FIXATIONS ISOFIX"). Pousser fermement le dossier du siège auto vers le dossier du siège du véhicule et s'assurer que le siège auto est bien pressé.

ATTENTION ! Les attaches ISOFIX ne sont fixées que lorsque les deux indicateurs sont entièrement verts.

Étape 2 : Ouvrez et fixez au sol la jambe de support (voir "LEGS DE SUPPORT").

ATTENTION ! Le pied de support n'est fixé correctement que lorsque l'indicateur est entièrement vert. Réglez l'inclinaison du dossier dans la position souhaitée - Positions 1,2,3,4.

Étape 3 : Déverrouillez la ceinture de sécurité à 5 points et détachez les ceintures épaulières. Placez l'enfant dans le siège de la voiture,
Attachez la ceinture de sécurité à 5 points et serrez-la autour de l'enfant.

ATTENTION ! Veillez à ce que les ceintures de sécurité soient placées à la bonne hauteur !

ATTENTION ! Veillez à ce que les ceintures ne soient pas vrillées et à ce qu'elles soient bien ajustées à l'enfant sans le presser !

Pour une taille d'enfant de 100 à 150 c m

Le siège auto doit être installé face à l'AVANT.

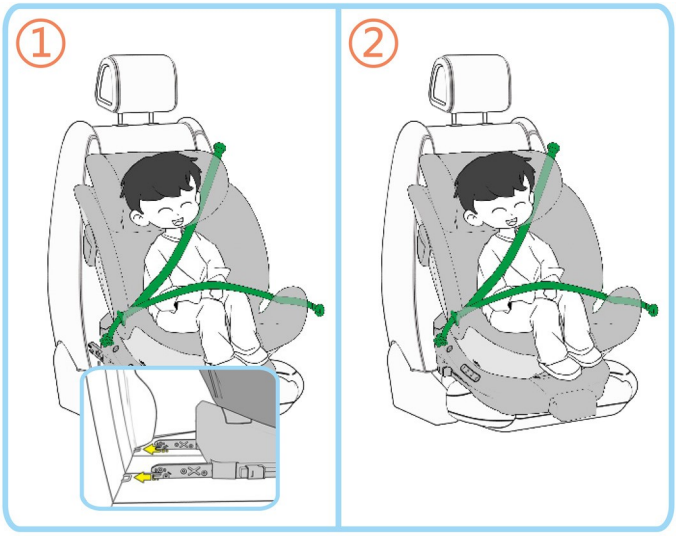

Étape 1 : Fermez la jambe de support vers l'intérieur (voir "JAMBES DE SUPPORT"). Placez le siège dans la position la plus verticale - Position 1.

Étape 2 : Retirez la ceinture de sécurité à 5 points du siège auto (voir "RETRAIT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS").

Étape 3 : Il y a deux façons d'installer le siège auto sur le siège du véhicule :

Variante A - installation avec ISOFIX et ceinture de sécurité du véhicule à 3 points :

Installez le siège auto dans le véhicule à l'aide des fixations ISOFIX (voir "Réglage des fixations ISOFIX" et "Installation des fixations ISOFIX"). Pousser fermement le dossier du siège auto vers le dossier du véhicule et s'assurer que le siège auto est bien appuyé.

ATTENTION ! Les attaches ISOFIX ne sont fixées que lorsque les deux indicateurs sont entièrement verts.

Attachez l'enfant avec la ceinture de sécurité à 3 points du véhicule en enfilant la ceinture comme indiqué sur la ***fig. 1.***

Variante B - installation avec ceinture de sécurité à 3 points (sans ISOFIX) :

Attachez l'enfant avec la ceinture de sécurité à 3 points du véhicule en enfilant la ceinture comme indiqué sur la ***fig. 2.***

ATTENTION ! Veillez à ce que les courroies ne soient pas vrillées !

DÉPOSE DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS

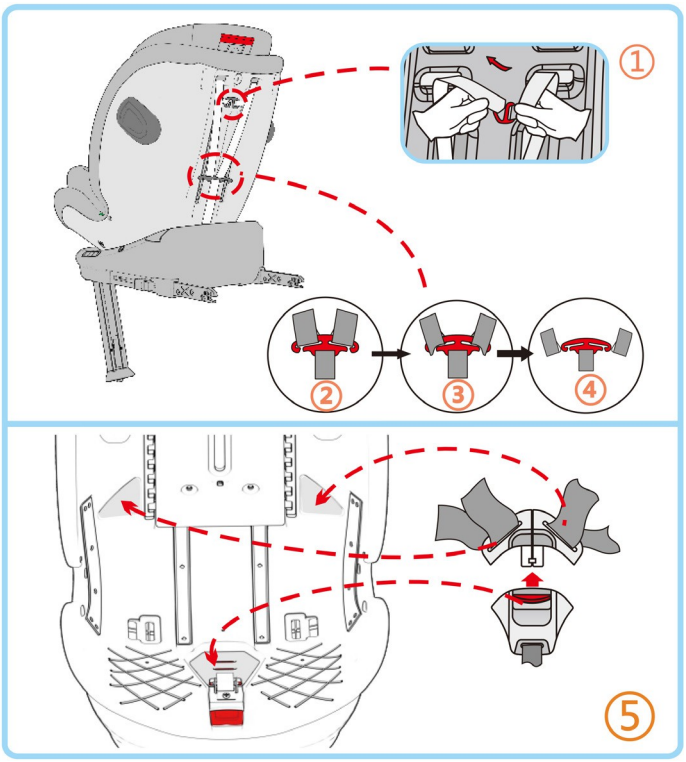

Étape 1 : Détachez les ceintures de sécurité (voir Détachement des ceintures de sécurité).
Étape 2 : Détachez les ceintures à l'arrière du dossier (points 22 et 24 du schéma des pièces principales), comme le montrent les ***figures 1, 2, 3 et 4***.
Étape 3 : Déverrouillez les ceintures de la boucle centrale et retirez l'oreiller supplémentaire et tous les coussins souples. **Étape 4 :** Rangez les ceintures et la boucle centrale sous la housse en tissu du siège-auto, dans le corps du siège-auto, comme indiqué sur la ***figure 5***.

ENLÈVEMENT DES TISSUS

1. Retirez l'oreiller supplémentaire et tous les coussins souples et rangez les ceintures et la boucle centrale sous la housse en tissu (voir **"RETRAIT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ À 5 POINTS"**).
2. Détachez les boutons-pression des deux côtés près du marquage pour le guidage de la ceinture de sécurité à trois points. Pour remettre la housse en place, effectuez les opérations décrites dans l'ordre inverse.

TAILLES DES SIÈGES DE VOITURE

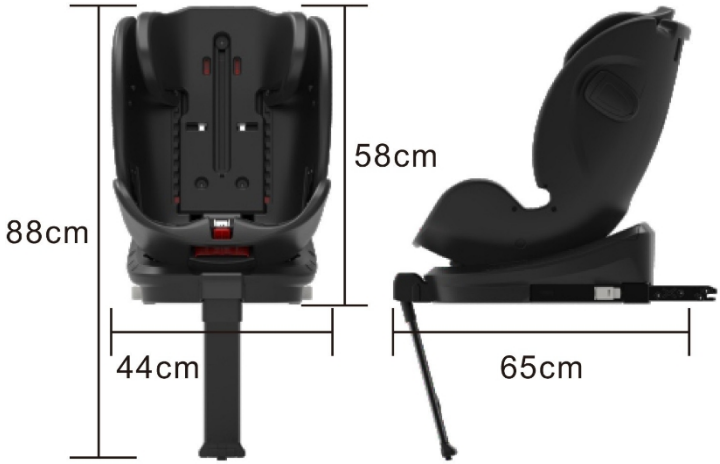

SYSTÈME DE PROTECTION LATÉRALE (SPS)

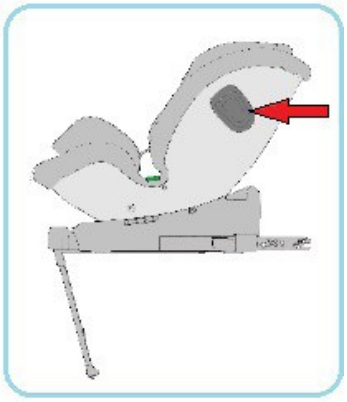

Le système de protection latérale supplémentaire SPS est conçu pour réduire l'énergie et absorber le stress de la tête et du cou du bébé en cas d'impact latéral.
Pour utiliser le système de protection latérale supplémentaire, tirez le couvercle.
vers l'intérieur. Vous entendrez un déclic et le couvercle se fixera.

ATTENTION ! En utilisant le SPS du siège auto, activez le système de sécurité latéral.
du côté le plus proche de la porte du véhicule.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez les tissus, les pièces en plastique et les pièces métalliques avec un chiffon en coton humide ou une éponge et du savon doux.
- La housse en tissu et les coussins souples peuvent être lavés à la main à 30° C à l'aide d'un détergent doux !
- Ne pas javelliser ! Ne pas sécher au sèche-linge ! Ne pas laver en machine ! Ne pas repasser !
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'eau de Javel ou d'autres détergents agressifs.
- Après le nettoyage, laissez toujours le siège auto complètement sec, puis utilisez-le ou rangez-le.
- Les harnais doivent être nettoyés avec un chiffon humide et du savon doux !
- Ne pas mouiller ou enlever les autocollants. Ils contiennent des informations importantes !
- Rangez toujours votre siège auto à l'intérieur - dans un endroit sec et propre. Ne l'exposez pas à l'influence directe de l'environnement - soleil, pluie, humidité et intervalles de température élevés.
- Veuillez contacter votre revendeur agréé pour tout problème lié à l'utilisation ou à la réparation.

Tissu :
Extérieur : 100% polyester
Rembourrage : 100% polyester

Matériaux utilisés : plastique, métal, textile

STKTRN02xxxxx

Bulgarie, Plovdiv, Str. Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com