

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL MEJORADO "X-FACTOR"

X-FACTOR
carseat



Este sistema de retención **chipolino** se fabrica de conformidad ~~infantis~~ requisitos del Reglamento nº 129 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) - Disposiciones uniformes relativas a la homologación de sistemas de retención infantil mejorados utilizados a bordo de vehículos de motor (SRIE), las disposiciones de la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos, así como la Ley de protección de los consumidores de la legislación búlgara.

El sistema de retención infantil mejorado modelo "X-FACTOR" es adecuado para niños con una altura de 40-150cm y una edad aproximada de 0-12 años:

Sistema universal I-Size ISOFIX: 40-105 cm / ≤18 kg.
Asiento elevador talla I: 100-150 cm



Altura del niño	Posición del asiento	Método de instalación	Categoría
40-105 cm (0-4 años)	TRASERO	ISOFIX+ Anclaje superior + Cinturones de seguridad	i-Size Universal ISOFIX
76-105 cm (15 meses - 4 años)	ADELANTE	ISOFIX+Anclaje superior + Cinturones de seguridad	
100-150 cm (4 - 12 años)	ADELANTE	Cinturón de seguridad de 3 puntos + Conectores ISOFIX	Asiento elevador i-Size
		Cinturón de seguridad de 3 puntos	

Aviso para sistemas de retención infantil mejorados de categoría i-Size : 40-105cm

Este es un sistema de retención infantil mejorado "i-Size". Está homologado de acuerdo con el Reglamento nº 129 para su uso en asientos de vehículos compatibles con i-Size, tal como indican los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado o al distribuidor.

Aviso para sistemas de retención infantil mejorados de la categoría i-Size: 100-150 cm

Este es un sistema de retención infantil mejorado con asiento elevador i-Size. Está homologado de acuerdo con el Reglamento nº 129, para su uso principalmente en "posiciones de asiento i-Size", según lo indicado por los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado o al vendedor.

**NO OLVIDE QUE NINGÚN SISTEMA DE RETENCIÓN PUEDE OFRECER UNA PROTECCIÓN ABSOLUTA EN CASO DE CHOQUE O ACCIDENTE DE TRÁFICO.
¡CONDUZCA CON PRECAUCIÓN CUANDO HAYA UN NIÑO EN SU VEHÍCULO!**

**PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO,
¡SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL!**




¡EL USO INDEBIDO DE LA SILLA DE AUTO CONTRIBUIRÁ A REDUCIR SUS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN! FALLO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE ESTAS INSTRUCCIONES AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES E INCLUSO MORTALES.

¡AVISO!

1. NO INSTALE NUNCA LA SILLA DE AUTO EN EL SENTIDO DEL MOVIMIENTO NORMAL DEL VEHÍCULO Y EN POSICIÓN "ORIENTADA HACIA DELANTE" ANTES DE QUE LA EDAD DEL NIÑO SUPERE LOS 15 MESES.
2. NO COLOQUE EL SISTEMA DE RETENCIÓN EN UN ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON AIRBAG ACTIVO. PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES.



3. NO UTILIZAR EN MODO DELANTERO ANTES DE QUE LA ALTURA DEL NIÑO SUPERE 76 cm.
4. NO UTILICE OTROS PUNTOS DE ANCLAJE QUE NO SEAN LOS DESCRITOS EN EL MANUAL DEL USUARIO Y LOS MARCADOS EN LA SILLA DE AUTO.




① Cinturón diagonal

② Cinturón ventral

⚠ NO INSTALE NUNCA LA SILLA DE AUTO EN UN VEHÍCULO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS. INSTÁLELA SÓLO EN UN VEHÍCULO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS.

PRECAUCIÓN Esta silla de auto sólo es adecuada para su instalación en vehículos equipados con CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS HOMOLOGADOS CON RETRACTOR, que cumplan los requisitos del Reglamento nº 16 de la CE de la ONU.

LUGARES DE INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL VEHÍCULO

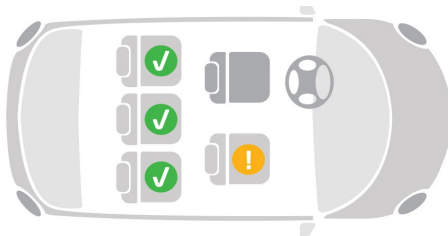

CORRECTO Lugar adecuado para la instalación de la silla de auto.



¡INCORRECTO! Lugar inadecuado para la instalación de la silla de auto.

Las plazas adecuadas en el vehículo sólo son utilizables si están equipadas con cinturones de seguridad de 3 puntos del vehículo.

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO DEJE NUNCA A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **ADVERTENCIA** NO UTILICE PUNTOS DE ANCLAJE DISTINTOS DE LOS DESCRITOS EN ESTE MANUAL Y MARCADOS EN EL SISTEMA DE RETENCIÓN.
- ❖ **¡ATENCIÓN!** CUANDO INSTALE LA SILLA DE AUTO EN LA POSICIÓN "ORIENTADA HACIA ATRÁS", ¡NO LA COLOQUE NUNCA EN EL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE, EQUIPADO CON AIRBAG ACTIVO! ¡ESTO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NUNCA INSTALE LA SILLA DE AUTO EN EL SENTIDO DEL MOVIMIENTO NORMAL DEL VEHÍCULO Y EN LA POSICIÓN DEL NIÑO "MIRANDO HACIA DELANTE" ANTES DE QUE LA EDAD DEL NIÑO SUPERE LOS 15 MESES!
- ❖ **¡ATENCIÓN!** ¡LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO QUE SUJETAN LA SILLA DE AUTO AL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE DEBEN ESTAR TENSADOS Y FIJOS!
- ❖ **ADVERTENCIA** LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DE LA SILLA DE AUTO DEBEN ESTAR CORRECTAMENTE AJUSTADOS SEGÚN LA ESTATURA DEL NIÑO, NO RETORCIDOS Y BIEN CEÑIDOS AL CUERPO DEL NIÑO.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡EL CINTURÓN SUBABDOMINAL DEBE COLOCARSE BAJO, DE MODO QUE LA PELVIS QUEDE FIRMEMENTE ENGANCHADA SIN OPRIMIR!
- ❖ **ADVERTENCIA** NO REALICE CAMBIOS, ADICIONES O MODIFICACIONES EN LA SILLA DE AUTO SIN LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD NOTIFICANTE. ES PELIGROSO NO SEGUIR Estrictamente LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ La instalación en el vehículo y la sujeción del niño en la silla de auto sólo deben ser realizadas por un adulto.
- ❖ Las piezas duras y las piezas de plástico del sistema de retención infantil deben estar situadas e instaladas de modo que, cuando el vehículo esté en uso normal, no puedan quedar atrapadas por un asiento deslizante o en una puerta del vehículo.
- ❖ No permita que los cinturones de seguridad de la silla de auto y del vehículo se retuerzan, deshíachen o rasguen, los pestillos y cierres (hebillas) deben estar siempre en buen estado y firmemente fijados.
- ❖ Si detecta alguna anomalía o defecto en la estructura, los cierres, las correas o los mecanismos de bloqueo de la silla de auto o de los anclajes ISOFIX, deje de utilizarla hasta que retire las piezas dañadas y las sustituya por otras nuevas.
- ❖ Tras un impacto violento, la silla de auto puede resultar dañada, por lo que se recomienda sustituirla por una nueva.
- ❖ No utilice nunca un sistema de retención infantil de segunda mano. Puede haber sufrido daños estructurales, lo que puede hacer que el sistema de retención infantil sea extremadamente peligroso.
- ❖ No utilice esta silla de automóvil sin su funda y no la sustituya por una nueva, a menos que se la suministre el fabricante. Las piezas de tela son parte integrante del sistema de retención y de sus dispositivos de seguridad.
- ❖ El equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión deben estar bien sujetos. Retire o fije a una distancia segura del asiento y del niño cualquier equipaje que pueda causar lesiones en caso de frenazo brusco o accidente durante la conducción.
- ❖ Compruebe siempre que la silla esté firmemente sujeta al asiento del vehículo, incluso cuando no vaya a colocar a un niño en ella. Una silla de auto suelta, incluso sin un niño dentro, puede causar lesiones en caso de colisión.

- ❖ No coloque más almohadillas que las suministradas por el fabricante.
- ❖ No utilice piezas de repuesto ni otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la seguridad en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no sean las originales.
- ❖ Conserve las instrucciones de uso en el espacio previsto para ello en la silla de auto o en el vehículo en el que vaya a utilizarla.


- ❖ No exponga la silla de auto a la luz solar directa para evitar que el niño se queme, deforme la silla de auto y especialmente las piezas de plástico.
- ❖ La silla de auto no sustituye a la cuna o la cama del niño. Cuando el niño necesite dormir, hay que colocarlo en un cochecito, una cuna o una cama adecuados.
- ❖ No coloque objetos con cuerdas o cordones largos en el asiento del coche para evitar peligros. ¡de asfixia!
- ❖ No coloque nunca la silla de auto sobre camas, sofás o superficies blandas similares.
- ❖ No permita que los niños jueguen con el producto.
- ❖ No retire los adhesivos ni las advertencias: contienen información importante.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños en el momento y después de desembalarlo para evitar el riesgo de estrangulamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Se trata de un sistema de retención infantil I-Size, adecuado para niños con una altura de 40-150 cm y una edad aproximada de 0-12 años.

- ❖ El sistema de retención infantil gira 360 grados sobre la base;
- ❖ Reclinación del respaldo;
- ❖ Ajuste de la altura del reposacabezas;
- ❖ Arnés de seguridad de 5 puntos en el sistema de retención;
- ❖ Almohadillas blandas adicionales.

PIEZAS PRINCIPALES

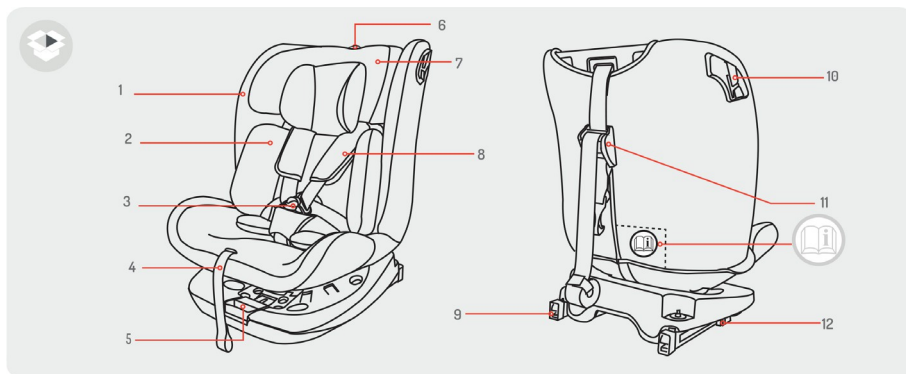

- | | |
|---|---|
| 1. Tapicería | 7. Reposacabezas |
| 2. Almohada adicional (40-75 cm) | 8. Hombreras blandas |
| 3. Arnés de seguridad | 9. Conectores ISOFIX |
| 4. Correa de ajuste de la longitud del cinturón | 10. Anclaje superior |
| 5. Botón giratorio | 11. Dispositivo de ajuste de la fijación superior |
| 6. Gancho de ajuste del reposacabezas | 12. Botón de los conectores ISOFIX |



Manual del usuario

IMPORTANTE








- Siga exactamente las instrucciones y la secuencia de pasos de instalación y uso del producto descritos en el texto y las figuras de este manual.
- Compruebe la seguridad de la fijación después de cada operación.
- **¡COMPRUEBE SIEMPRE LA SEGURIDAD DE FIJACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD!**
- Después de cada instalación, asegúrese de que los cinturones de seguridad no estén retorcidos y de que estén en la posición correcta.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO EN POSICIÓN "HACIA ATRÁS

Para la altura del niño: 40-105 cm (0 - 4 años)
ISOFIX + arnés de seguridad de 5 puntos +
Anclaje superior



Instalación del ISOFIX

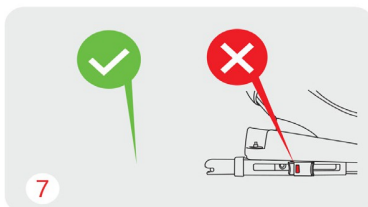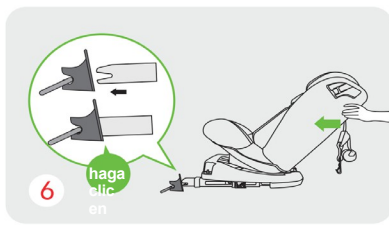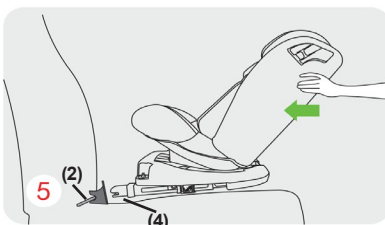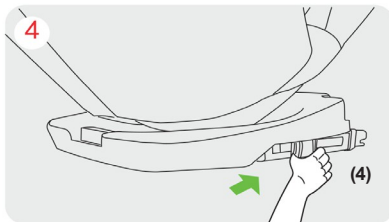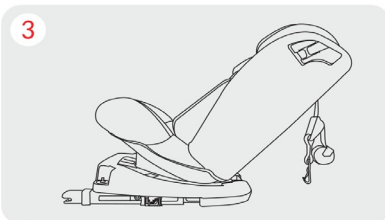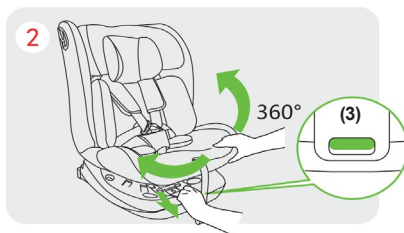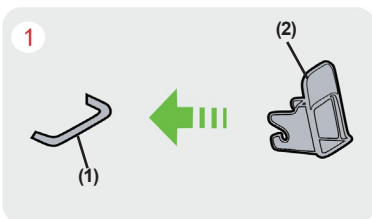

1. Introduzca las guías ISOFIX (2) en los puntos de anclaje ISOFIX (ganchos metálicos) (1) situados entre el respaldo y el asiento del vehículo.
2. Extraiga el botón giratorio (3).
3. Gire el asiento 360° hasta que el asiento se encuentre en posición TRASERA.
4. Agarre y pulse el botón de ajuste ISOFIX, como se muestra en la foto y, al mismo tiempo, mueva el conector ISOFIX (4) al máximo hacia fuera. Repita las mismas acciones para el otro conector ISOFIX.
5. Introduzca los conectores ISOFIX (4) del sistema de retención en las guías ISOFIX (2).
6. Presione la silla de auto contra el asiento del vehículo hasta que oiga un "clic" y quede fijada.
7. **¡ATENCIÓN!** Los conectores ISOFIX están fijos cuando ambos indicadores están en verde.


Observación: Si los indicadores se muestran en rojo, repita las acciones y la instalación.

Sacuda la silla de auto instalada. Si está inestable o alguno de los conectores ISOFIX está suelto, repita de nuevo la instalación.

Para retirar la silla de auto, repita las mismas acciones en orden inverso.



Instalación del anclaje superior

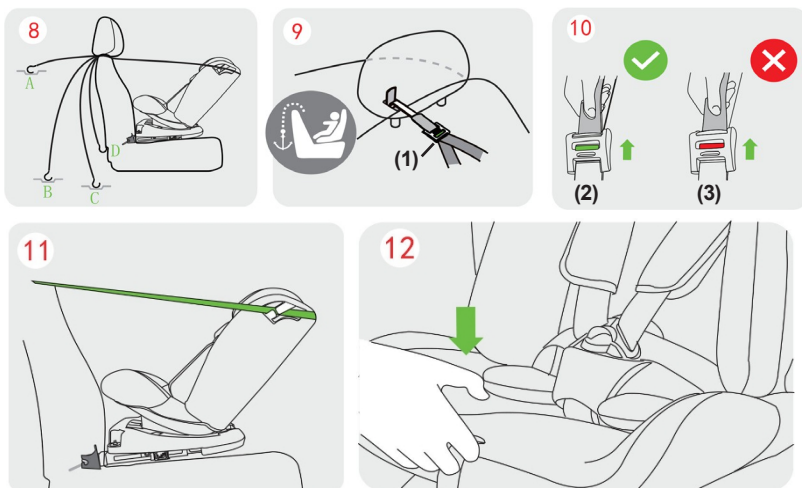

8. El gancho de la correa superior debe fijarse en el punto de fijación designado en el vehículo, recomendado en el manual del usuario del vehículo. Los posibles puntos de fijación se muestran en la figura (A, B, C, D).

9. Pulse el botón de ajuste de la longitud de la correa superior (1) y tire de ella. Pase la correa superior por debajo del reposacabezas (si hay reposacabezas) o por encima del respaldo. Fije el gancho en el punto de fijación (A, B, C, D).

10. Agarre el otro extremo de la correa superior y tira hacia atrás para tensarla.


¡IMPORTANTE! El cinturón no debe retorcerse.

Después de apretar, el indicador de la fijación superior (2) debe ser verde. Si el indicador es rojo (3), repita los pasos de instalación.

11. Enhebre la correa del anclaje superior en la guía del asiento del automóvil, como se muestra en la imagen.

12. Sacuda la silla de auto instalada para asegurarse de que está bien fijada.

Sujeción del niño en el sistema de retención infantil

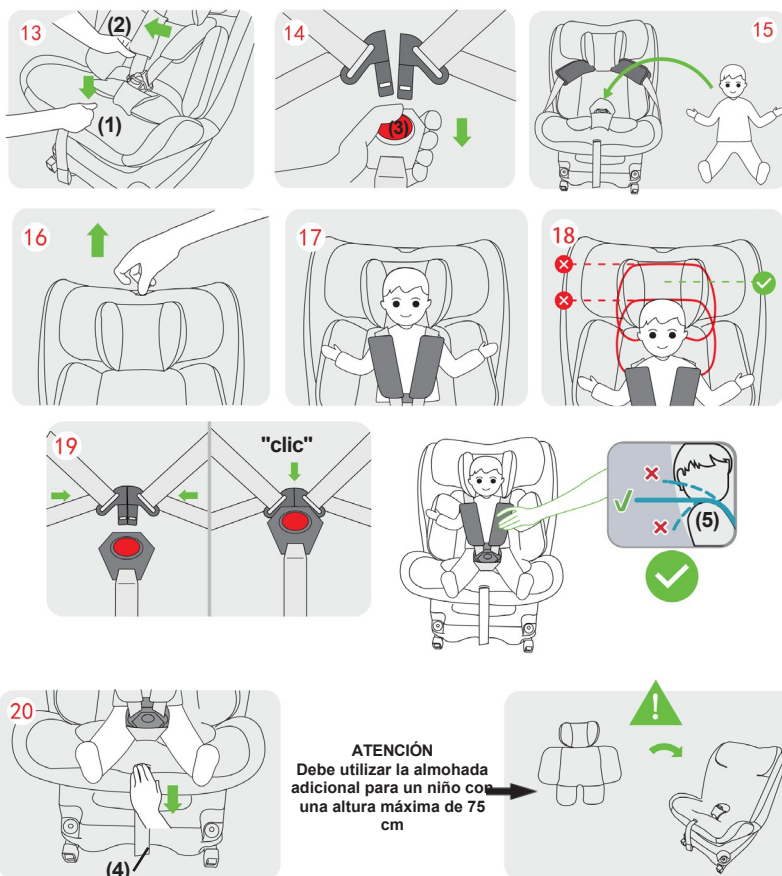

13. Pulse el botón de ajuste de la longitud del arnés (1) y, al mismo tiempo, tire de los cinturones de los hombros para aflojarlos (2).

IMPORTANTE Tire de los cinturones de hombro, no de las hombreras.

14. Pulse el botón central de la hebilla (3) para desabrochar el arnés.

15. Tire los cinturones a los lados y coloca al niño en el asiento del coche.

16. Tire del gancho de ajuste del reposacabezas y desplázelo hacia arriba o hacia abajo. Cuando se fije la posición, oirá un "clic".

17. Coloca la correa sobre el hombro del niño.

18. Corrija la altura del reposacabezas si es necesario para que la cabeza del niño quede colocada como se muestra en la imagen (✓).

19. Una los extremos metálicos de los cinturones de hombro e introdúzcalos en la hebilla central. Cuando el arnés esté abrochado oirá un "clic". Asegúrese de que el arnés está abrochado intentando tirar de él.

20. Tire de la correa de ajuste (8) para tensar los cinturones. Los cinturones deben quedar ajustados al cuerpo del niño sin apretarle demasiado ni causarle molestias. El espacio recomendado entre el

cuerpo del niño y los cinturones es de 2 dedos (unos 2 - 3 cm).

PRECAUCIÓN Asegúrese de que las correas no estén retorcidas ni demasiado apretadas.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que los cinturones de hombro pasen justo por encima de los hombros del niño (5). No deben quedar por encima ni por debajo de los hombros del niño.

¡IMPORTANTE! En caso de duda sobre la altura adecuada del reposacabezas, elija el más alto.

¡ATENCIÓN! La almohada adicional debe utilizarse para un niño cuya estatura no supere los 75 cm; cuando el niño supere esta altura, deberá retirarse la almohada.


INSTALACIÓN DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO EN POSICIÓN "HACIA DELANTE

Altura del niño: 76-105 cm, de 15 meses a 4 años) ISOFIX
+ arnés de seguridad de 5 puntos +

Anclaje superior



Instalación del ISOFIX

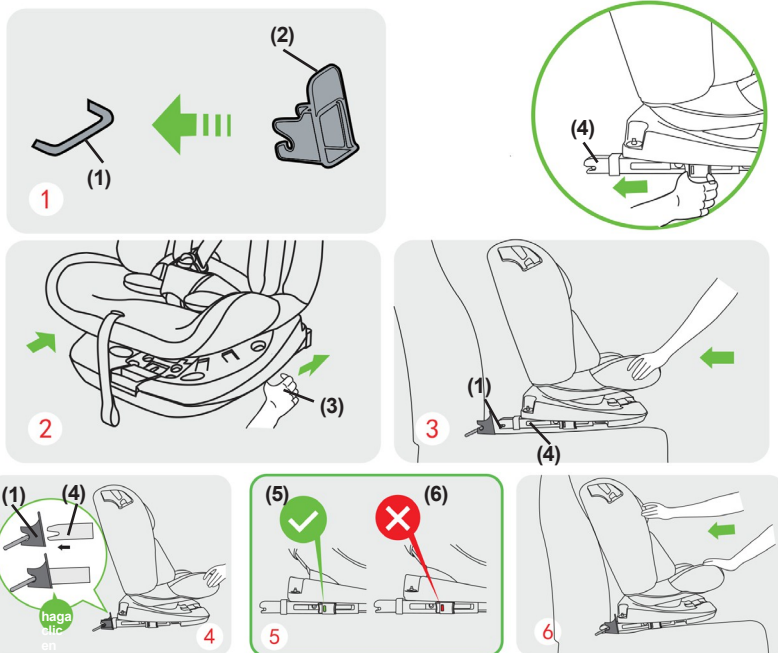

1. Introduzca las guías ISOFIX (2) en los puntos de anclaje ISOFIX (1) situados entre el asiento y el respaldo del vehículo.
 2. Agarre y presione el botón de ajuste ISOFIX (3), como se muestra en la imagen y, al mismo tiempo, mueva el conector ISOFIX (4) hacia fuera. Repita las mismas acciones para el otro conector ISOFIX.
 3. Introduzca los conectores ISOFIX (4) en las guías ISOFIX (2).
 4. Presione la silla de auto contra el asiento del vehículo hasta que oiga un "clic" y la silla quede fija.
 5. **¡ATENCIÓN!** La instalación de ISOFIX está completa cuando ambos indicadores están en verde (5).
- Nota:** Si los indicadores están en rojo (6), repita la instalación.
6. Sacuda el asiento instalado. Si está inestable o uno de los conectores ISOFIX está suelto, repita las mismas acciones.

Para retirar la silla de auto, repita las mismas acciones en orden inverso.



Instalación del anclaje superior



7A. El gancho del anclaje superior debe fijarse en el punto de fijación designado en el vehículo, recomendado en el manual del usuario del vehículo. Los posibles puntos de fijación se muestran en la figura (A, B, C, D).

7B. Pulse el botón de ajuste de la longitud de la correa superior (1) y tire de ella. Pase la correa superior por debajo del reposacabezas (si hay reposacabezas) o por encima del respaldo. Fije el gancho en el punto de fijación (A, B, C, D).


8. Agarra el otro extremo de la correa superior y tira hacia atrás para tensarla.

¡IMPORTANTE! La correa no debe retorcerse.

Después de apretar, el indicador de la fijación superior (2) debe ser verde. Si el indicador es rojo (3), repita los pasos de instalación.

Sacuda la silla de auto instalada para asegurarse de que está bien fijada.

Sujeción del niño en el sistema de retención infantil

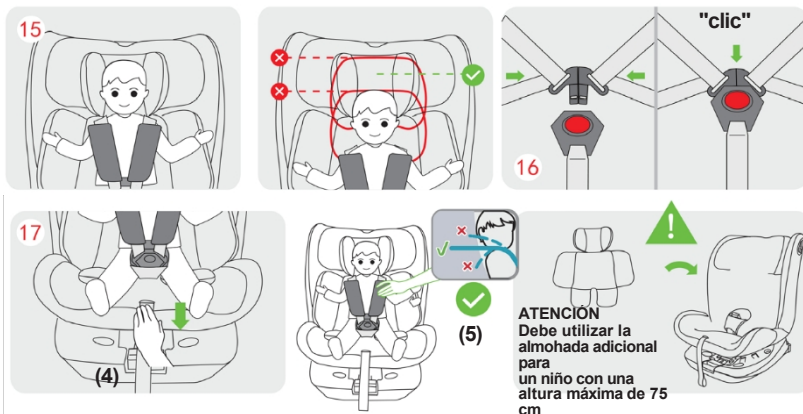

9. Ajuste el respaldo en las tres posiciones de inclinación (3).

10 y 11. Pulse el botón de ajuste de la longitud del arnés (1) y, al mismo tiempo, tire de los cinturones de los hombros para aflojarlos (2).

¡IMPORTANTE! Tire de los cinturones de hombro, no de las hombreras.

12. Pulse el botón central de la hebilla (3) para desabrochar el arnés.

13. Tira los cinturones a los lados y coloca al niño en el asiento del coche.

14. Tire del gancho de ajuste del reposacabezas y desplácelo hacia arriba o hacia abajo. Cuando se fije la posición, oírás un "clic".

15. Coloque la correa del hombro sobre el hombro del niño. Corrija la altura del reposacabezas si es necesario para que la cabeza del niño  quede como se muestra en la imagen ().

16. Una los extremos metálicos de los cinturones de hombro e introdúzcalos en la hebilla central. Cuando el arnés esté abrochado oír un "clic". Asegúrese de que el arnés está abrochado intentando tirar de él.

17. Tire de la correa de ajuste (4) para tensar los cinturones. Los cinturones deben quedar ajustados al cuerpo del niño sin apretarle demasiado ni causarle molestias. El espacio recomendado entre el cuerpo del niño y los cinturones es de 2 dedos (unos 2 - 3 cm).

PRECAUCIÓN Asegúrese de que las correas no estén retorcidas ni demasiado apretadas.


PRECAUCIÓN Asegúrese de que los cinturones de hombro pasen justo por encima de los hombros del niño (5). No deben quedar por encima ni por debajo de los hombros del niño.

¡IMPORTANTE! En caso de duda sobre la altura adecuada del reposacabezas, elija el más alto.

¡ATENCIÓN! La almohada adicional debe utilizarse para un niño cuya estatura no supere los 75 cm; cuando el niño supere esta altura, deberá retirarse la almohada.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO EN POSICIÓN "HACIA DELANTE Altura del niño: 100-150 cm (4-12 años) ISOFIX + cinturón de 3 puntos de anclaje al vehículo	
---	--


Preparación de la silla de auto antes de la instalación (quitar los cinturones de hombro)

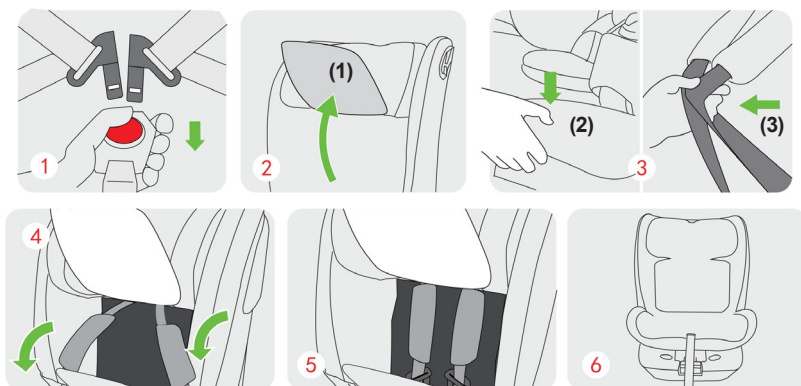


1. Desabroche la hebilla central.
2. Levante la tela del reposacabezas (1).
3. Pulse el botón de ajuste del cinturón (2) y tire de los cinturones de los hombros (3).
4. Recoge los cinturones de hombro.
5. Tire de la tela hacia abajo (1).
6. Se quitan los cinturones.

Instalación de la silla de auto con ISOFIX

¡ATENCIÓN! Cuando la altura del niño es de 100-150 cm, el asiento debe colocarse en posición "mirando hacia delante".

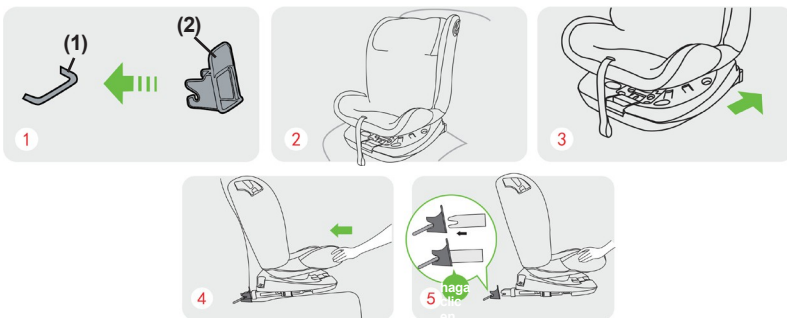

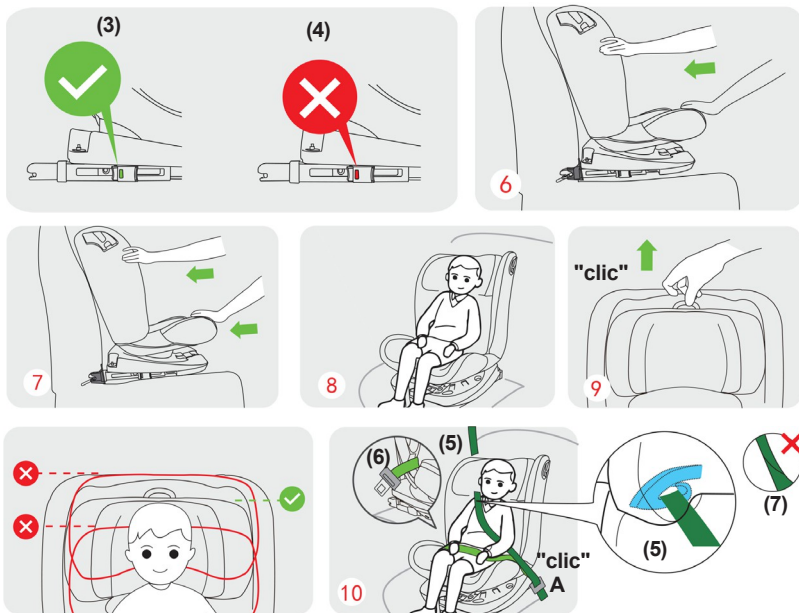

1. Introduzca las guías ISOFIX (2) en los puntos de anclaje ISOFIX (1) situados entre el asiento y el respaldo del vehículo.
2. Coloque la silla de auto en el asiento del vehículo en posición "HACIA DELANTE".
3. Agarre y pulse el botón de ajuste ISOFIX, como se muestra en la imagen y, al mismo tiempo, mueva el conector ISOFIX hacia fuera. Repita las mismas acciones para el otro conector ISOFIX.
- 4 y 5. Introduzca los conectores ISOFIX en las guías ISOFIX (2). Presione la silla de auto contra el asiento del vehículo hasta que oiga un "clic" y la silla quede fijada.
5. **¡ATENCIÓN!** La instalación de ISOFIX se ha completado cuando ambos indicadores están en verde (3). Nota: Si los indicadores están rojos (4), repita la instalación.
6. **PRECAUCIÓN** Asegúrese de que el respaldo esté firmemente presionado contra el respaldo del vehículo. Para quitar la silla de auto, repita las mismas acciones en orden inverso.
7. Sacuda el asiento instalado. Si está inestable o uno de los conectores ISOFIX está suelto, repita las mismas acciones.
8. Coloca al niño en el asiento del coche.
9. Tire del gancho de ajuste del reposacabezas y desplácelo hacia arriba o hacia abajo. Corrija la altura del reposacabezas si es necesario para que la cabeza del niño quede como se muestra en la imagen (✓).
10. Pase el cinturón diagonal del vehículo por la guía situada debajo del reposacabezas (5), y el cinturón subabdominal por las guías situadas en la parte inferior del asiento del automóvil (6). Abroche el cinturón del vehículo de 3 puntos en la hebilla del vehículo (A), hasta que oiga un "clic".
- ¡ATENCIÓN!** Asegúrese de que el cinturón está bien ajustado y no está retorcido (7).


INSTALACIÓN DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO EN POSICIÓN "HACIA DELANTE

Altura del niño: 100-150 cm (4-12 años) Cinturón de 3 puntos del vehículo



¡ATENCIÓN! Antes de instalar la silla de auto en el asiento del vehículo, deben retirarse los cinturones de hombro como

descrito en el apartado anterior "Preparación de la silla de auto antes de la instalación (desmontaje de los cinturones de hombro)".

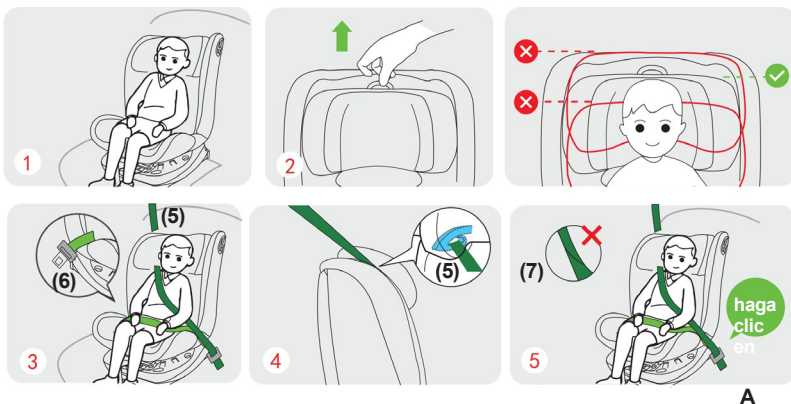

A

1. Coloca al niño en el asiento del coche.


2. Tire del gancho de ajuste del reposacabezas y desplácelo hacia arriba o hacia abajo. Corrija la altura del reposacabezas si es necesario para que la cabeza del niño quede como se muestra en la imagen (✓).

3 y 4. Pase el cinturón diagonal por la guía situada debajo del reposacabezas (5) y el cinturón subabdominal por las guías situadas en la parte inferior del asiento (6).

5. Abroche el cinturón del vehículo de 3 puntos en la hebilla del vehículo (A), hasta que oiga un "clic".

¡ATENCIÓN! Asegúrese de que el cinturón está bien ajustado y no está retorcido (7).

RETIRADA DE LA FUNDA DE TELA

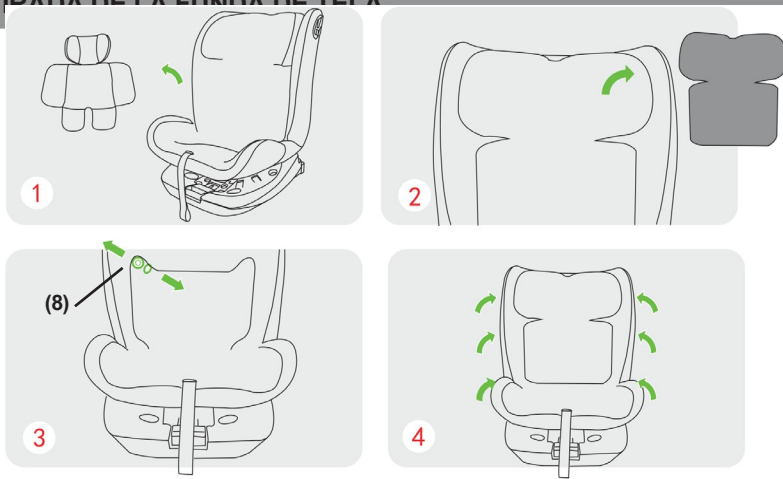

Antes de retirar la cubierta, debe quitar el arnés de 5 puntos .

1. Retire la almohada adicional.
2. Retire la cubierta del reposacabezas.
3. Afloje los botones de presión (8).
4. Retire la tapa como se muestra en la imagen.

Para colocar la funda de tela en el asiento, siga los pasos descritos en orden inverso.

PRECAUCIÓN No utilice la silla sin la funda.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Limpie las piezas de plástico o metal con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ La tapicería y las almohadillas blandas pueden lavarse a mano a 30° C con un detergente suave.
- ❖ No usar lejía. No secar en secadora. No lavar a máquina. No planchar.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Después de limpiarla, déjela siempre completamente seca y, a continuación, utilícela o guárdela.
- ❖ Las correas deben limpiarse con un paño húmedo y jabón suave.
- ❖ No moje ni retire las pegatinas. Contienen información importante.
- ❖ Guarde siempre la silla de auto en el interior, en un lugar seco y limpio. No la exponga a la intemperie.
- ❖ influencia: sol, lluvia, humedad y cambios bruscos de temperatura.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación.

Tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



Materiales utilizados: plástico, metal, textil

STKXF02xxxx



Bulgaria, Plovdiv, Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com