IMPORTANT ! CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTE

MANUEL D'INSTRUCTION POUR L'UTILISATION DU DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS AMÉLIORÉ "X-FACTOR"

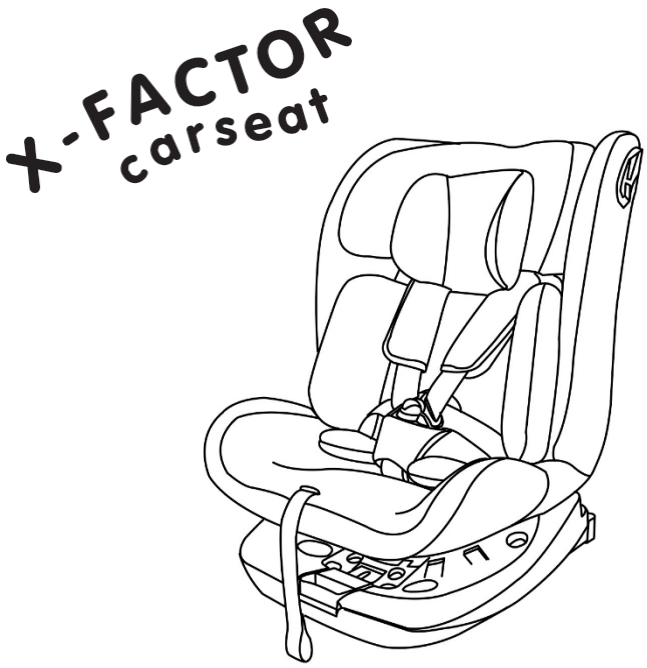

Ce dispositif de retenue pour enfants est fabriqué en conformité avec les exigences du règlement n° 129 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs améliorés de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules à moteur (ECRS), aux dispositions de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des produits, ainsi qu'à la loi bulgare relative à la protection des consommateurs.

Le système de retenue pour enfant amélioré modèle "X-FACTOR" convient aux enfants d'une taille de 40 à 150 cm et d'un âge approximatif de 0 à 12 ans :

Système universel I-Size ISOFIX : 40-105 cm / ≤18 kg.
Siège rehausseur taille I : 100-150 cm

Taille de l'enfant	Position du siège	Méthode d'installation	Catégorie
40-105 cm (0-4 ans)	REARWARD	ISOFIX+ Fixation supérieure + Ceintures de sécurité	i-Size Universal ISOFIX
76-105 cm (15 mois - 4 ans)	AVANT	ISOFIX+Attaches supérieures + Ceintures de sécurité	
100-150 cm (4 - 12 ans)	AVANT	Ceinture à 3 points du véhicule + Connecteurs ISOFIX	Siège rehausseur i-Size
		Ceinture à 3 points du véhicule	

Avis pour les dispositifs de retenue pour enfants de la catégorie i-Size : 40-105cm

Il s'agit d'un dispositif de retenue pour enfants amélioré "i-Size". Il est homologué conformément au règlement n° 129, pour une utilisation sur les places assises des véhicules compatibles avec la norme i-Size, comme indiqué par les constructeurs automobiles dans le manuel de l'utilisateur du véhicule. En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de retenue pour enfants ou le détaillant.

Avis pour les systèmes de retenue pour enfants améliorés de la catégorie i-Size : 100-150 cm

Il s'agit d'un système de retenue pour enfants amélioré par un siège d'appoint i-Size. Il est homologué conformément au règlement n° 129, pour une utilisation principalement dans les "positions assises i-Size" comme indiqué par les constructeurs automobiles dans le manuel de l'utilisateur du véhicule. En cas de doute, consultez le fabricant du système de retenue pour enfant amélioré ou le détaillant.

N'OUBLIEZ PAS QU'AUCUN SYSTÈME DE RETENUE NE PEUT OFFRIR UNE PROTECTION ABSOLUE EN CAS DE COLLISION OU D'ACCIDENT DE LA ROUTE !
CONDUISEZ AVEC PRUDENCE LORSQU'UN ENFANT SE TROUVE DANS VOTRE VÉHICULE !

POUR ASSURER LA SECURITE DE VOTRE ENFANT, SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES RECOMMANDATIONS DE SECURITE DE CE

MANUEL !

UNE MAUVAISE UTILISATION DU SIEGE AUTO CONTRIBUERA A REDUIRE SES CARACTERISTIQUES DE SECURITE ET DE PROTECTION ! DÉFAILLANCE DES DIRECTIVES DE CETTE INSTRUCTION AUGMENTE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES !

ATTENTION !

1. NE JAMAIS INSTALLER LE SIEGE AUTO DANS LE SENS DU MOUVEMENT NORMAL DU VEHICULE ET EN POSITION "FACE A LA ROUTE" AVANT QUE L'ENFANT N'AIT DEPASSE L'AGE DE 15 MOIS !
2. NE PAS PLACER LE DISPOSITIF DE RETENUE SUR UN SIÈGE DE VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UN COUSSIN GONFLABLE ACTIF ! CELA PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES !

3. NE PAS UTILISER EN MODE AVANT AVANT QUE LA TAILLE DE L'ENFANT NE SOIT SUPÉRIEURE À 76 cm.
4. N'UTILISEZ PAS D'AUTRES POINTS D'ANCRAGE QUE CEUX DÉCRITS DANS LE MANUEL DE L'UTILISATEUR ET CEUX MARQUÉS SUR LE SIÈGE AUTO !



① **Ceinture diagonale**

② **Ceinture abdominale**

N'INSTALLEZ JAMAIS LE SIÈGE AUTO DANS UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UNE CEINTURE À 2 POINTS D'ANCRAGE ! INSTALLEZ-LE UNIQUEMENT DANS UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ À 3 POINTS !

ATTENTION ! Ce siège auto ne peut être installé que dans des véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points homologuées avec enrouleur, répondant aux exigences du règlement n° 16 de la CE de l'ONU !

EMPLACEMENTS POUR L'INSTALLATION DU SIÈGE AUTO DANS LE VÉHICULE

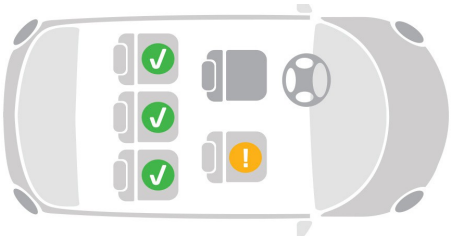

CORRECT ! Endroit approprié pour l'installation du siège auto.

MAUVAIS ! Endroit inapproprié pour l'installation du siège auto.

Les places appropriées dans le véhicule ne sont utilisables que si elles sont équipées de ceintures de sécurité à trois points d'ancrage.

ATTENTION ! AVERTISSEMENTS !

- **ATTENTION !** NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE !
- **AVERTISSEMENT !** N'UTILISEZ PAS D'AUTRES POINTS D'ANCRAGE QUE CEUX DÉCRITS DANS CE MANUEL ET MARQUÉS SUR LE DISPOSITIF DE RETENUE !
- **ATTENTION !** LORSQUE VOUS INSTALLEZ LE SIÈGE AUTO EN POSITION "DOS À LA ROUTE", NE LE PLACEZ JAMAIS SUR LE SIÈGE PASSAGER, ÉQUIPÉ D'UN AIRBAG ACTIF ! CELA PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES !
- **AVERTISSEMENT !** NE JAMAIS INSTALLER LE SIEGE AUTO DANS LE SENS DU MOUVEMENT NORMAL DU VEHICULE ET DE LA POSITION DE L'ENFANT "FACE A LA ROUTE" AVANT QUE L'AGE DE L'ENFANT NE DEPASSE 15 MOIS !
- **ATTENTION !** LES CEINTURES DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE QUI MAINTIENNENT LE SIÈGE AUTO SUR LE SIÈGE PASSAGER DOIVENT ÊTRE SERRÉES ET FIXÉES !
- **ATTENTION !** LES CEINTURES DE SÉCURITÉ DU SIÈGE AUTO DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT AJUSTÉES EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'ENFANT, NE PAS ÊTRE VRILLÉES ET BIEN SERRÉES CONTRE LE CORPS DE L'ENFANT.
- **ATTENTION !** LA CEINTURE ABDOMINALE DOIT ÊTRE PLACÉE BAS, DE MANIÈRE À CE QUE LE BASSIN SOIT FERMEMENT ENGAGÉ SANS PRESSION !
- **ATTENTION !** NE PAS EFFECTUER DE CHANGEMENTS, D'AJOUTS OU DE MODIFICATIONS SUR LE SIEGE AUTO SANS L'APPROBATION DE L'AUTORITE NOTIFICATRICE ! IL EST DANGEREUX DE NE PAS RESPECTER STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE FABRICANT !
- **ATTENTION !** NE PAS APPROCHER DU FEU !
- L'installation dans le véhicule et la fixation de l'enfant dans le siège auto ne doivent être effectuées que par un adulte !
- Les parties dures et les parties du dispositif de retenue pour enfants en plastique doivent être placées et installées de manière à ce que, lorsque le véhicule est utilisé normalement, elles ne puissent pas être coincées par un siège coulissant ou par une porte du véhicule.
- Ne laissez pas les ceintures de sécurité du siège auto et du véhicule se tordre, s'effilocher ou se déchirer, les loquets et les serrures (boucles) doivent toujours être en bon état et solidement fixés.
- Si vous constatez une incertitude ou un défaut dans la structure, les loquets, les sangles ou les mécanismes de verrouillage du siège auto ou des fixations ISOFIX, cessez de l'utiliser jusqu'à ce que les pièces endommagées soient retirées et remplacées par des pièces neuves.
- Après un choc violent, le siège auto peut être endommagé. Il est donc recommandé de remplacer le siège auto par un nouveau.
- N'utilisez jamais un dispositif de retenue pour enfants d'occasion. Il peut avoir subi des dommages structurels, ce qui peut rendre le dispositif de retenue pour enfants extrêmement dangereux.
- N'utilisez pas ce siège auto sans sa housse et ne la remplacez pas par une nouvelle, sauf si elle a été fournie par le fabricant. Les parties en tissu font partie intégrante du système de retenue et de ses caractéristiques de sécurité !
- Tout bagage ou autre objet susceptible de causer des blessures en cas de collision doit être bien arrimé. Retirez ou fixez à une distance sûre du siège et de l'enfant tout bagage susceptible de causer des blessures en cas d'arrêt brusque ou d'accident pendant la conduite.
- Vérifiez toujours que le siège est fermement fixé au siège du véhicule, même si vous n'y installez pas d'enfant. Un siège auto mal fixé, même sans enfant, peut provoquer des blessures en cas de collision.
- Ne mettez pas d'autres coussinets que ceux fournis par le fabricant !

- ❖ Ne pas utiliser de pièces détachées ou d'autres composants non fournis par le fabricant. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en matière de sécurité en cas d'utilisation de pièces de rechange autres que celles d'origine.
- ❖ Conservez le mode d'emploi dans l'espace prévu à cet effet dans le siège auto ou dans le véhicule dans lequel vous allez utiliser le siège auto.

- ❖ N'exposez pas le siège-auto à la lumière directe du soleil afin d'éviter que l'enfant ne se brûle, ne déforme le siège-auto et surtout les parties en plastique.
- ❖ Le siège auto ne remplace pas le lit ou le berceau de l'enfant. Lorsqu'un enfant a besoin de dormir, vous devez l'installer dans une poussette, un berceau ou un lit adapté.
- ❖ Ne pas attacher d'objets avec de longs cordons ou ficelles sur le siège auto afin d'éviter tout danger. de suffocation !
- ❖ Ne placez jamais le siège auto sur un lit, un canapé ou toute autre surface molle.
- ❖ Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit !
- ❖ Ne retirez pas les autocollants et les avertissements - ils contiennent des informations importantes !
- ❖ L'emballage du produit doit être tenu hors de portée des enfants pendant et après le déballage afin d'éviter tout risque de strangulation !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Il s'agit d'un système de retenue pour enfants de taille I, adapté aux enfants d'une taille comprise entre 40 et 150 cm et d'un âge approximatif de 0 à 12 ans.

- ❖ Le dispositif de retenue pour enfants pivote de 360 degrés sur la base ;
- ❖ Inclinaison du dossier ;
- ❖ Réglage de la hauteur de l'appui-tête ;
- ❖ Harnais de sécurité à 5 points sur le dispositif de retenue ;
- ❖ Coussinets souples supplémentaires.

PIÈCES PRINCIPALES

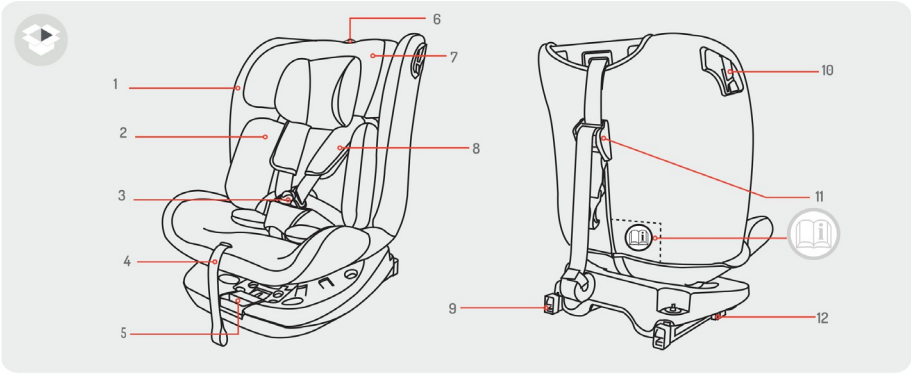

1. Tapisserie d'ameublement
2. Oreiller supplémentaire (40-75 cm)
3. Harnais de sécurité
4. Courroie de réglage de la longueur de la ceinture
5. Bouton rotatif
6. Crochet de réglage de l'appui-tête

Manuel de l'utilisateur

7. Appui-tête
8. Coussinets d'épaule
9. Connecteurs ISOFIX
10. Attache supérieure
11. Dispositif de réglage de l'attache supérieure
12. Bouton des connecteurs ISOFIX

IMPORTANT !

- Suivez exactement les instructions et la séquence des étapes d'installation et d'utilisation du produit décrites dans le texte et les figures de ce manuel.
- Vérifiez la sécurité de la fixation après chaque opération !
- **VÉRIFIEZ TOUJOURS LA SÉCURITÉ DE LA FIXATION DES CEINTURES DE SÉCURITÉ !**
- Après chaque installation, assurez-vous que les ceintures de sécurité ne sont pas vrillées et qu'elles sont dans la bonne position.

INSTALLATION DU SIEGE EN POSITION "ARRIERE
Pour la taille de l'enfant : 40-105 cm (0 - 4 ans)
ISOFIX + harnais de sécurité 5 points +
Attache supérieure

ISOFIX **Installation du système ISOFIX**

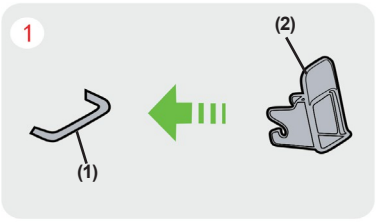

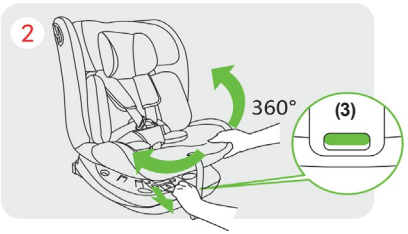

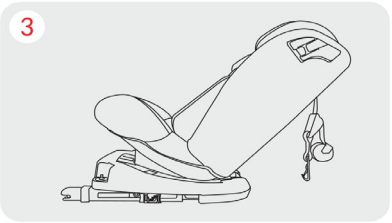

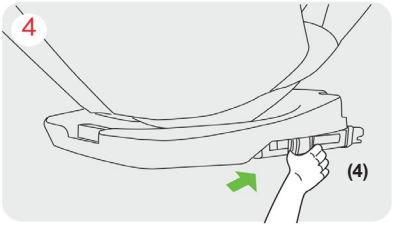

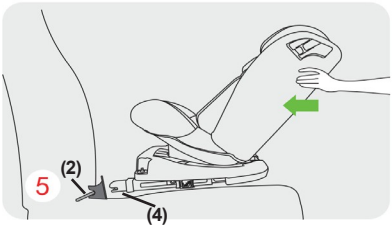

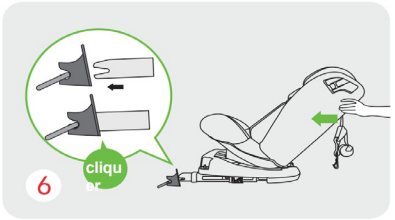

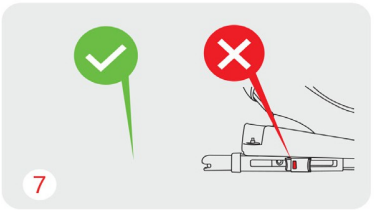

1. Insérez les guides ISOFIX (2) dans les points d'ancrage ISOFIX (crochets métalliques) (1) situés entre le dossier et le siège du véhicule.
2. Retirer le bouton rotatif (3).
3. Tourner le siège à 360° jusqu'à ce qu'il soit en position ARRIÈRE.
4. Saisissez et appuyez sur le bouton de réglage ISOFIX, comme indiqué sur la photo, et déplacez en même temps le connecteur ISOFIX (4) au maximum vers l'extérieur. Répétez les mêmes actions pour l'autre connecteur ISOFIX.
5. Insérez les connecteurs ISOFIX (4) du système de retenue dans les guides ISOFIX (2).
6. Appuyez le siège auto sur le siège du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" et qu'il soit fixé.
7. **ATTENTION !** Les connecteurs ISOFIX sont fixés lorsque les deux indicateurs sont verts.
Remarque : Si les indicateurs sont rouges, répétez les actions et l'installation.
Secouez le siège auto installé. S'il est instable ou si l'un des connecteurs ISOFIX est desserré, recommencez l'installation.
Pour retirer le siège auto, répétez les mêmes actions dans l'ordre inverse.

Installation de l'attache supérieure

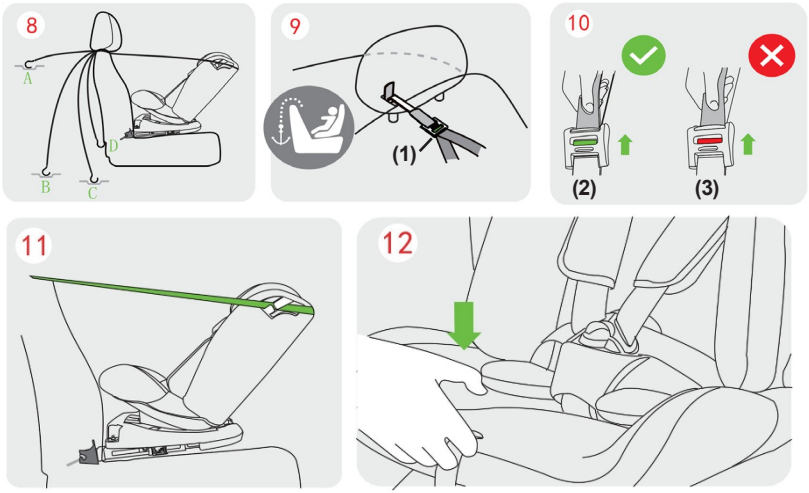

8. Le crochet de l'attache supérieure doit être fixé à l'endroit prévu à cet effet dans le véhicule, recommandé dans le manuel d'utilisation du véhicule. Les points d'attache possibles sont indiqués sur l'image (A, B, C, D).
9. Appuyez sur le bouton de réglage de la longueur de l'attache supérieure (1) et tirez sur l'attache supérieure. Faites passer l'attache supérieure sous l'appui-tête du dossier (s'il y a un appui-tête) ou par-dessus le dossier. Attachez le crochet au point d'attache (A, B, C, D).
10. Saisissez l'autre extrémité de l'attache supérieure et tirez vers l'arrière pour la resserrer.
IMPORTANT ! La ceinture ne doit pas être tordue !
Après le serrage, l'indicateur de l'attache supérieure (2) doit être vert. Si l'indicateur est rouge (3), répétez les étapes d'installation.
11. Enfilez la sangle de l'attache supérieure dans le guide du siège auto comme indiqué sur l'image.
12. Secouez le siège auto installé pour vous assurer qu'il est bien fixé.

Fixation de l'enfant dans le dispositif de retenue

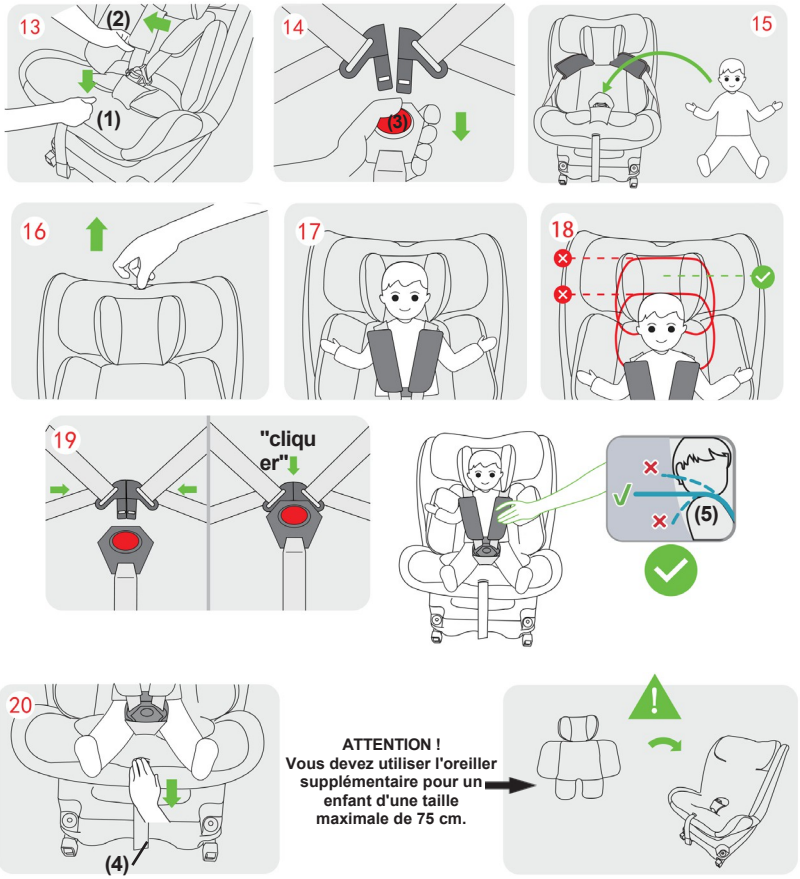

13. Appuyez sur le bouton de réglage de la longueur du harnais (1) et tirez en même temps sur les ceintures épaulières pour les détendre (2).

IMPORTANT ! Tirez sur les ceintures d'épaule, pas sur les épaulettes.

14. Appuyez sur le bouton central de la boucle (3), afin de détacher le harnais.

15. Mettez les ceintures sur les côtés et installez l'enfant dans le siège de la voiture.

16. Tirez sur le crochet de réglage de l'appui-tête et déplacez l'appui-tête vers le haut ou vers le bas. Lorsque la position est fixée, vous entendez un "clic".

17. Placez la sangle d'épaule sur l'épaule de l'enfant.

18. Corrigez la hauteur de l'appui-tête si nécessaire afin que la tête de l'enfant soit positionnée comme indiqué sur l'image ( ).

19. Joignez les extrémités métalliques des ceintures d'épaule et insérez-les dans la boucle centrale. Lorsque le harnais est attaché, vous entendrez un "clic". Assurez-vous que le harnais est bien attaché en essayant de le tirer.

20. Tirez sur la sangle de réglage (8) pour serrer les ceintures. Les ceintures doivent être bien ajustées au corps de l'enfant, sans être trop serrées ni lui causer de gêne. L'espace recommandé

entre le corps de l'enfant et les ceintures est de 2 doigts (environ 2 à 3 cm).

ATTENTION ! Veillez à ce que les courroies ne soient pas vrillées ni trop tendues !
ATTENTION ! Assurez-vous que les ceintures épaulières passent juste au-dessus des épaules de l'enfant (5). Elles ne doivent pas être plus hautes ou plus basses que les épaules de l'enfant.
IMPORTANT ! En cas de doute sur la hauteur de l'appui-tête, choisir le plus haut.
ATTENTION ! L'oreiller supplémentaire doit être utilisé pour un enfant dont la taille ne dépasse pas 75 cm. Une fois que l'enfant a dépassé cette taille, l'oreiller doit être retiré !

INSTALLATION DU SIÈGE DE LA VOITURE EN POSITION "AVANT" (FORWARD FACING)

Taille de l'enfant : 76-105 cm, de 15 mois à 4 ans) ISOFIX + harnais de sécurité à 5 points +

Attache supérieure

Installation du système ISOFIX

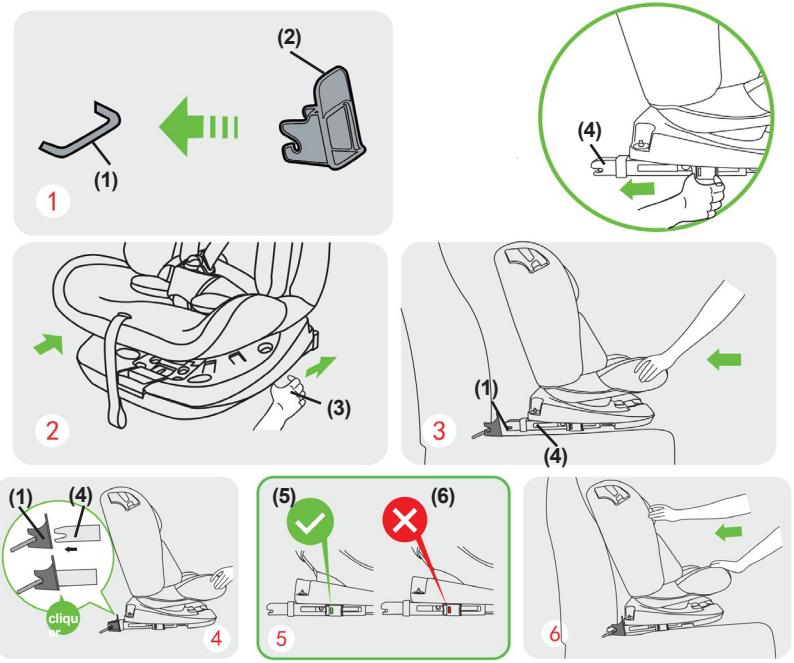

1. Insérez les guides ISOFIX (2) dans les points d'ancrage ISOFIX (1) situés entre le siège et le dossier du véhicule.
2. Saisissez et appuyez sur le bouton de réglage ISOFIX (3), comme indiqué sur l'image, et sortez en même temps le connecteur ISOFIX (4). Répétez les mêmes actions pour l'autre connecteur ISOFIX.
3. Insérez les connecteurs ISOFIX (4) dans les guides ISOFIX (2).
4. Appuyez le siège auto sur le siège du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" et que le siège soit fixé.
5. **ATTENTION !** L'installation ISOFIX est terminée lorsque les deux indicateurs sont verts (5).

Note : Si les indicateurs sont rouges (6), répétez l'installation.

6. Secouez le siège installé. S'il est instable ou si l'un des connecteurs ISOFIX est desserré, répétez les mêmes actions.

Pour retirer le siège auto, répétez les mêmes actions dans l'ordre inverse.

Installation de l'attache supérieure

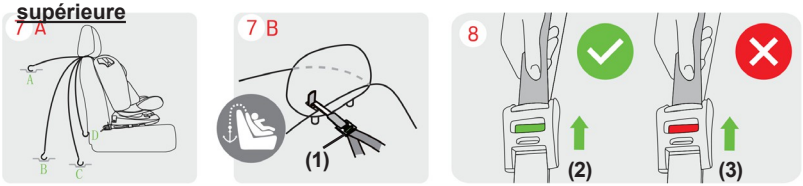

7A. Le crochet de l'attache supérieure doit être fixé à l'endroit prévu à cet effet dans le véhicule, recommandé dans le manuel d'utilisation du véhicule. Les points d'attache possibles sont indiqués sur l'image (A, B, C, D).

7B. Appuyez sur le bouton de réglage de la longueur de l'attache supérieure (1) et tirez sur l'attache supérieure. Faites passer l'attache supérieure sous l'appui-tête du dossier (s'il y a un appui-tête) ou par-dessus le dossier. Attachez le crochet au point d'attache (A, B, C, D).

8. Saisissez l'autre extrémité de l'attache supérieure et tirez vers l'arrière pour la resserrer.

IMPORTANT ! La ceinture ne doit pas être tordue !

Après le serrage, l'indicateur de l'attache supérieure (2) doit être vert. Si l'indicateur est rouge (3), répétez les étapes d'installation.

Secouez le siège auto installé pour vous assurer qu'il est bien fixé.

Fixation de l'enfant dans le dispositif de retenue

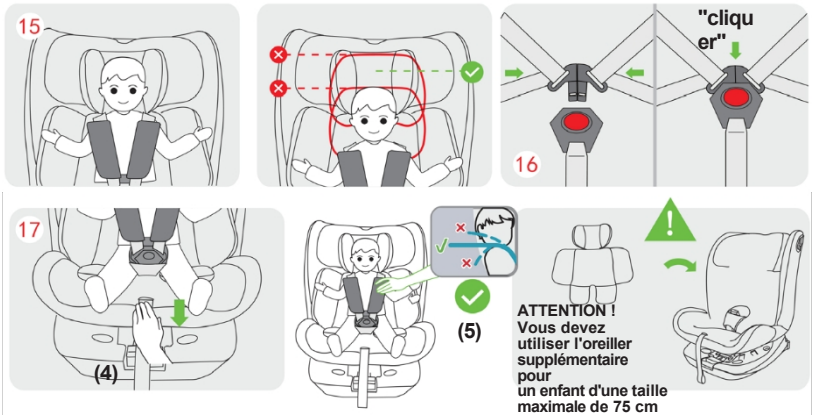

9. Réglez le dossier sur les trois positions d'inclinaison (3).

10 et 11. Appuyez sur le bouton de réglage de la longueur du harnais (1) et tirez en même temps sur les ceintures épaulières pour les détendre (2).

IMPORTANT ! Tirez sur les ceintures d'épaule, pas sur les épaulettes.

12. Appuyez sur le bouton central de la boucle (3), afin de détacher le harnais.

13. Mettez les ceintures sur les côtés et installez l'enfant dans le siège de la voiture.

14. Tirez sur le crochet de réglage de l'appui-tête et déplacez l'appui-tête vers le haut ou vers le bas. Lorsque la position est fixée, vous entendez un "clic".

15. Placer la sangle d'épaule sur l'épaule de l'enfant. Corrigez la hauteur de l'appui-tête si nécessaire afin que la tête de l'enfant soit positionnée comme indiqué sur l'image ( ).

16. Joignez les extrémités métalliques des ceintures d'épaule et insérez-les dans la boucle centrale. Lorsque le harnais est attaché, vous entendrez un "clic". Assurez-vous que le harnais est bien attaché en essayant de le tirer.
17. Tirez sur la sangle de réglage (4) pour serrer les ceintures. Les ceintures doivent être bien ajustées au corps de l'enfant, sans être trop serrées ni lui causer de gêne. L'espace recommandé entre le corps de l'enfant et les ceintures est de 2 doigts (environ 2 à 3 cm).
ATTENTION ! Veillez à ce que les courroies ne soient pas vrillées ni trop tendues !
ATTENTION ! Assurez-vous que les ceintures épaulières passent juste au-dessus des épaules de l'enfant (5). Elles ne doivent pas être plus hautes ou plus basses que les épaules de l'enfant.
IMPORTANT ! En cas de doute sur la hauteur de l'appui-tête, choisir le plus haut.
ATTENTION ! L'oreiller supplémentaire doit être utilisé pour un enfant dont la taille ne dépasse pas 75 cm. Une fois que l'enfant a dépassé cette taille, l'oreiller doit être retiré !

INSTALLATION DU SIÈGE DE LA VOITURE EN POSITION "AVANT" (FORWARD FACING)

Taille de l'enfant : 100-150 cm (4-12 ans) ISOFIX + ceinture 3 points du véhicule

Préparation du siège auto avant l'installation (retrait des ceintures épaulières)

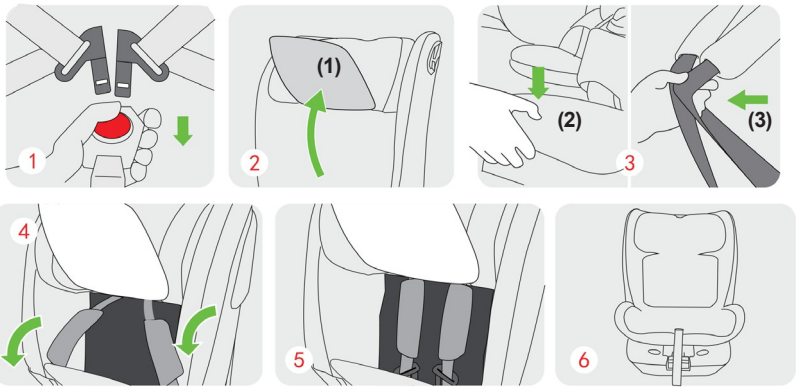

1. Détachez la boucle centrale.
2. Soulever le tissu de l'appui-tête (1).
3. Appuyez sur le bouton de réglage de la ceinture (2) et tirez sur les ceintures épaulières (3).
4. Ramassez les ceintures de sécurité.
5. Tirez le tissu vers le bas (1).
6. Les courroies sont retirées.

Installation du siège auto avec ISOFIX

ATTENTION ! Lorsque la taille de l'enfant est comprise entre 100 et 150 cm, le siège auto doit être placé en position "AVANT".

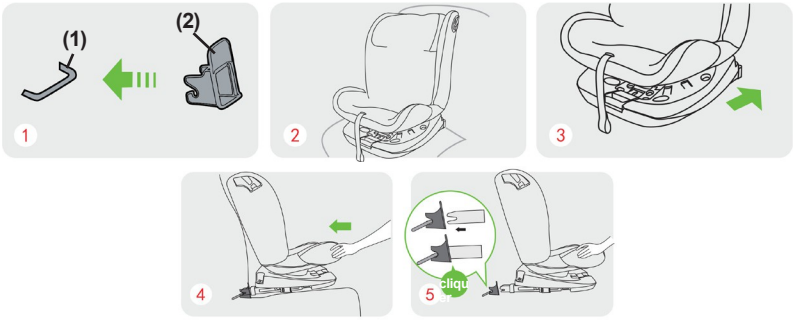
(1)
(2)
1
2
3
4
5
cliqu

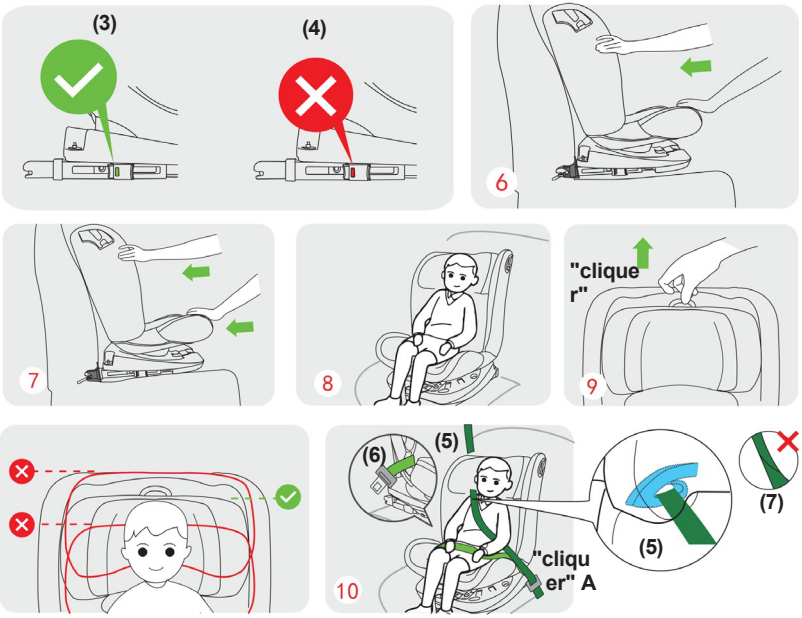

1. Insérez les guides ISOFIX (2) dans les points d'ancrage ISOFIX (1) situés entre le siège et le dossier du véhicule.
2. Placez le siège auto sur le siège du véhicule en position "face à l'avant".
3. Saisissez et appuyez sur le bouton de réglage ISOFIX, comme indiqué sur l'image, et sortez en même temps le connecteur ISOFIX. Répétez les mêmes actions pour l'autre connecteur ISOFIX.
4 et 5. Insérez les connecteurs ISOFIX dans les guides ISOFIX (2). Appuyez le siège auto sur le siège du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" et que le siège soit fixé.
5. **ATTENTION !** L'installation ISOFIX est terminée lorsque les deux indicateurs sont verts (3). Note : Si les indicateurs sont rouges (4), recommencez l'installation.
6. **ATTENTION !** Veillez à ce que le dossier soit fermement appuyé contre le dossier du véhicule ! Pour retirer le siège auto, répétez les mêmes actions dans l'ordre inverse.
7. Secouez le siège installé. S'il est instable ou si l'un des connecteurs ISOFIX est desserré, répétez les mêmes actions.
8. Placez l'enfant dans le siège de la voiture.
9. Tirez sur le crochet de réglage de l'appui-tête et déplacez l'appui-tête vers le haut ou vers le bas. Corrigez la hauteur de l'appui-tête si nécessaire afin que la tête de l'enfant soit positionnée comme indiqué sur l'image ( ).
10. Faites passer la ceinture diagonale du véhicule dans le guide situé sous l'appui-tête (5), et la ceinture abdominale dans les guides situés dans la partie inférieure du siège de la voiture (6). Fixez la ceinture à 3 points dans la boucle du véhicule (A), jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
ATTENTION ! Assurez-vous que la ceinture est bien ajustée et qu'elle n'est pas vrillée (7) !

INSTALLATION DU SIÈGE DE LA VOITURE EN POSITION "AVANT" (FORWARD FACING)

Taille de l'enfant : 100-150 cm (4-12 ans) Ceinture de sécurité à 3 points

ATTENTION ! Avant d'installer le siège auto sur le siège du véhicule, les ceintures épaulières doivent être enlevées comme suit

décrit dans la section ci-dessus "*Préparation du siège auto avant l'installation (retrait des ceintures épaulières)*".

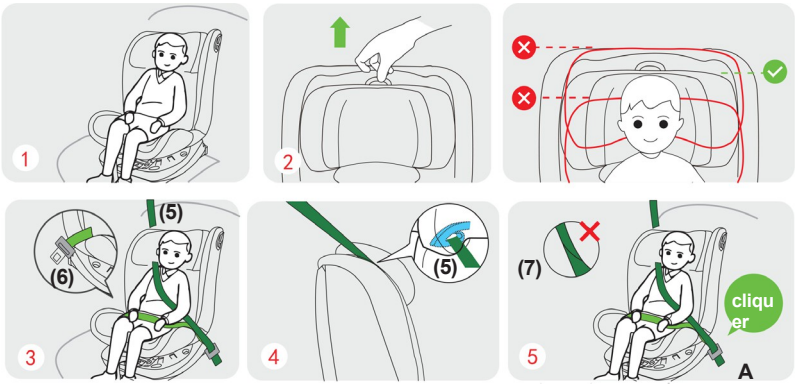

1. Placez l'enfant dans le siège de la voiture.

2. Tirez sur le crochet de réglage de l'appui-tête et déplacez l'appui-tête vers le haut ou vers le bas. Corrigez la hauteur de l'appui-tête si nécessaire afin que la tête de l'enfant soit positionnée comme indiqué sur l'image ( ).

3 et 4. Faites passer la ceinture diagonale dans le guide situé sous l'appui-tête (5) et la ceinture abdominale dans l e s guides situés dans la partie inférieure du siège de la voiture (6).

5. Fixez la ceinture à 3 points du véhicule dans la boucle du véhicule (A), jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".

ATTENTION ! Veillez à ce que la ceinture soit bien ajustée et ne soit pas vrillée (7) !

RETRAIT DE LA HOUSSE EN TISSU

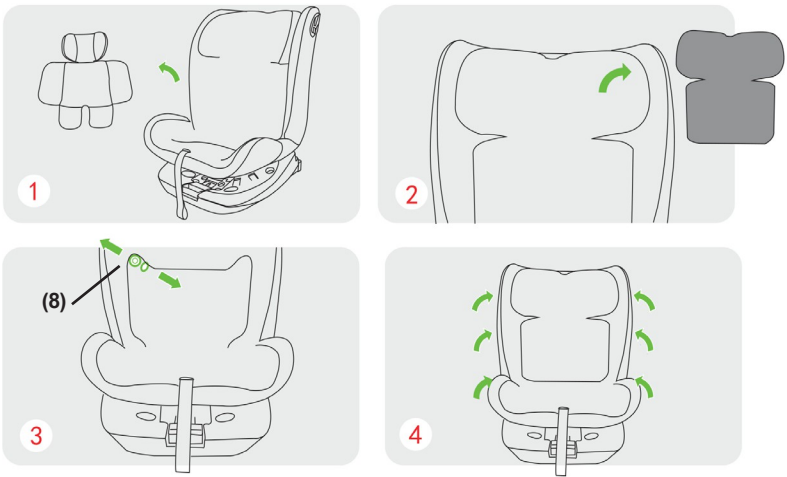

Avant de retirer le couvercle, vous devez retirer le harnais à 5 points.

1. Retirer l'oreiller supplémentaire.
2. Retirer le couvercle de l'appui-tête.
3. Détacher les boutons-pression (8).
4. Retirez le couvercle comme indiqué sur l'image.

Pour placer la housse en tissu sur le siège, suivez les étapes décrites dans l'ordre inverse.

ATTENTION ! Ne pas utiliser le siège auto sans la housse !

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez les parties en plastique ou en métal avec un chiffon en coton humide ou une éponge et du savon doux.
- Les tissus d'ameublement et les coussins souples peuvent être lavés à la main à 30° C à l'aide d'un détergent doux !
- Ne pas javelliser ! Ne pas sécher au sèche-linge ! Ne pas laver en machine ! Ne pas repasser !
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'eau de Javel ou d'autres détergents agressifs.
- Après le nettoyage, laissez toujours le siège auto complètement sec, puis utilisez-le ou rangez-le.
- Les courroies doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux !
- Ne pas mouiller ou enlever les autocollants. Ils contiennent des informations importantes !
- Rangez toujours votre siège auto à l'intérieur - dans un endroit sec et propre. Ne pas l'exposer à un environnement direct
- l'influence du soleil, de la pluie, de l'humidité et des changements de température élevés !
- Veuillez contacter votre revendeur agréé pour tout problème lié à l'utilisation ou à la réparation.

Tissu :

Extérieur : 100% polyester

Rembourrage : 100% polyester

Matériaux utilisés : plastique, métal, textile

Bulgarie, Plovdiv, Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com