
IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE MANUAL DEL **USUARIO** EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES COCHECITO DE BEBÉ "ESTELLE



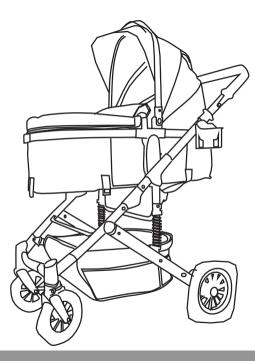

Este se ha fabricado de conformidad con la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Senseira de de granda seuropea EN 1888-1 "Artículos de puericultura. Venículos de ruedas para niños. Parte 1: Cochecitos de bebé y capazos", y las normativas de la legislación nacional, incluida la Ley de Protección del Consumidor.

ATENCIÓN SU HIJO ESTARÁ MÁS SEGURO SI USTED SIGUE SIGA LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL DE USUARIO. ADVERTENCIA INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ❖ PRECAUCIÓN ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- PRECAUCIÓN UTILICE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN CUANTO EL NIÑO PUEDA PERMANECER SENTADO SIN AYUDA Y PUEDA EMPUJARSE CON LAS MANOS O LAS RODILLAS.
- PRECAUCIÓN ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ACTIVADOS ANTES DE COLOCAR AL NIÑO EN EL COCHECITO.
- PRECAUCIÓN ASEGÚRESE DE QUE EL NIÑO SE ENCUENTRA EN UN LUGAR SEGURO Y ALEJADO DEL COCHECITO CUANDO REALICE AJUSTES, PLIEGUES O DESPLIEGUES DEL MISMO.
- ❖ PRECAUCIÓN NO PERMITA QUE SU HIJO UTILICE EL COCHECITO COMO UN JUGUETE.
- PRECAUCIÓN ANTES DE UTILIZAR EL COCHECITO, COMPRUEBE SIEMPRE QUE LOS DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE LA UNIDAD DE ASIENTO O DEL ASIENTO PARA AUTOMÓVIL ESTÉN CORRECTAMENTE FIJADOS AL ARMAZÓN DEL COCHECITO.
- ❖ ATENCIÓN ¡EL COCHECITO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- EL CAPAZO SÓLO ES ADECUADO PARA UN NIÑO QUE NO PUEDA SENTARSE SIN AYUDA, DARSE LA VUELTA O EMPUJARSE SOBRE LAS MANOS Y LAS RODILLAS. PESO MÁXIMO DEL NIÑO: 9 kg.
- ¡UTILICE LA POSICIÓN PARA SENTARSE DESPUÉS DE QUE SU HIJO CUMPLA 6 MESES!
- ♦ ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!
- NO AJUSTE NI FIJE LA POSICIÓN DEL RESPALDO CUANDO LA UNIDAD DE ASIENTO ESTÉ EN MODO CAPAZO.
- Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 15 kg.
- El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- No coloque en el capazo colchones adicionales de más de 20 mm de grosor.
- Enganche siempre los dispositivos de estacionamiento cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque a su hijo de él.
- Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 3 kg.
- La carga máxima para la bolsa de accesorios (en caso de que exista) es de 2 kg.
- ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.
- Esta silla de paseo está pensada para ser utilizada por un niño cada vez.
- No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se responsabiliza de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales aprobadas y suministradas por él.
- No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. Póngase en contacto con el distribuidor o con un
 - servicio de reparación autorizado para asesoramiento y/o reparación.
- Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, piezas dañadas o faltantes. Existe riesgo de lesiones para el niño.
- No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, en para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!
- No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.
- El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.











CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La silla de paseo es adecuada para recién nacidos y niños de 0 a 36 meses y un peso de hasta 15 kg;
- El asiento se transforma en un capazo que puede utilizarse para niños de menos de 6 meses y un peso no superior a 9 kg;
- Silla de auto "ESTELLE", Grupo 0+ (0-13 kg). Es segura y compatible con el chasis del cochecito;

<u>Nota: La</u> silla de coche se vende por separado. Todas las instrucciones y recomendaciones para el uso seguro y la instalación se dan en el manual del usuario separado;

- La unidad de asiento puede instalarse en 2 modos modo orientado hacia la madre y modo orientado hacia el movimiento;
- Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- Respaldo regulable;
- Asa regulable en altura;
- Toldo ajustable.

PIEZAS PRINCIPALES

Por favor, compruebe si todas las piezas descritas están disponibles:



INSTRUCCIONES Y FUNCIONES DE MONTAJE

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

ATENCIÓN Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

¡ATENCIÓN! Después de cada operación, asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones y de que el

la fijación es estable.

¡ATENCIÓN! La fijación correcta suele ir acompañada de un sonido de clic.

El montaje y las funciones se indican en las figuras 1-14. Utilice todas las descripciones siguientes junto con las figuras con

el mismo número.

MONTAJE

1. ABRIR EL MARCO

- 1-1 Liberar la fijación
- 1-2 Tire de la empuñadura hacia arriba con la mano hasta que oiga un chasquido y el marco se fije en posición abierta
- 1-3 Marco abierto

2. INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

- 2-1 Monte la rueda delantera con presión hasta que oiga un chasquido
- 2-2 Para extraer la rueda, pulse el botón y sáquela del cuadro.

3. INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS

- 3-1 Monte la rueda trasera con presión hasta que oiga un chasquido
- 3-2 Para extraer la rueda, pulse el botón y sáquela del eje trasero.

4. INSTALACIÓN DEL ASIENTO/CUNA DE TRANSPORTE

Para extraer el asiento, pulse los botones situados a ambos lados y tire del asiento para sacarlo del armazón. 4-3 y 4-4 - Instalación de la silla en el sentido de la marcha.

4-5 y 4-6 - Instalación de la silla en el sentido de la marcha.

5. INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BARRA DEL PARACHOQUES DELANTERO

Para desmontar la barra del parachoques delantero (5-2), pulse los botones y tire de la barra del parachoques para sacarla del bastidor.

6. MONTAJE DEL TOLDO

Nota: Antes de utilizar el cochecito, asegúrese de que la cremallera está cerrada.

FUNCIONES

7 - AJUSTE DE LA ALTURA DE LA EMPUÑADURA

Pulse los botones y ajuste la empuñadura hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la posición más cómoda y deseada.

8 - AJUSTE DEL TOLDO

- 8-1 Plegado empuje con la mano;
- 8-2 Desplegado tire con la mano.

9 - DISPOSITIVOS DE

ESTACIONAMIENTO

¡ATENCIÓN! Aplique los dispositivos de estacionamiento siempre que el cochecito no esté en movimiento para evitar el riesgo de deslizamiento del cochecito.

10 - REGULACIÓN DEL RESPALDO Y DEL ASIENTO

10 - 1 y 10-2 - Presione el mecanismo con dos dedos y muévalo hacia arriba o hacia abajo. Suelte el mecanismo para fijar el respaldo en la posición deseada;

10-3, 10-4 y 10-5 - el asiento puede ajustarse en 3 posiciones. Pulse el botón para ajustar el asiento y suéltelo cuando alcance la posición deseada.

ATENCIÓN

11 - SISTEMA DE RETENCIÓN (ARNESES DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS)

Ajuste los cinturones de hombro y cintura con las hebillas de ajuste.

Nota: El arnés debe ajustarse bien al bebé y no debe retorcerse.

IMPORTANTE Compruebe periódicamente que los arneses de seguridad están bien fijados y abrochados al cochecito. Los arneses de seguridad no deben estar desgastados ni rotos y las hebillas deben ser fuertes, sin daños y proporcionar una conexión segura.

12- PLEGADO DEL COCHECITO

12-1 - Retire la unidad de asiento del bastidor

12-2, 12-3 - Libere los mecanismos de plegado a ambos lados de la empuñadura tirando de ellos hacia arriba y pliegue el bastidor.

12-4 - Bloquee la fijación.

¡ATENCIÓN! Bloquee el cochecito en posición plegada utilizando la fijación (11-5).

13 - PASAR DEL ASIENTO AL CAPAZO Y DEL CAPAZO AL ASIENTO

13-1, 13-2 - Coloque el respaldo en posición vertical.

13-3, 13-4 - abroche los cinturones debajo del asiento y debajo del reposapiernas.

Para utilizar el capazo, coloque el respaldo en posición tumbada y desabroche los cinturones situados bajo el asiento y bajo el reposapiernas.

ATENCIÓN CUANDO EL ASIENTO SE CONVIERTE EN CAPAZO, DEBE ESTAR SIEMPRE EN MODO CARA A CARA.

ATENCIÓN Cuando la silla se convierta en capazo, desbloquee siempre los arneses de hombros y cintura del cochecito, ajústelos y cúbralos con un colchón que no supere los 20 mm de grosor.

13 - INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO EN EL CHASIS DEL COCHECITO

13-1 - Coloque el respaldo en posición vertical;

13-2 - Bloquee los cinturones bajo el asiento y bajo los

reposapiernas. 13-3 - Cuna transformada en asiento.

<u>Nota:</u> Para su comodidad, antes de instalar la silla de auto en el chasis del cochecito, aplique los dispositivos de estacionamiento.

En el chasis de este cochecito, puede instalar la silla de auto "ESTELLE" a través de los adaptadores. Instale los adaptadores en la silla de auto y, a continuación, la silla de auto en el chasis del cochecito.

14-1 y 14-2 Instalación de los adaptadores al

asiento del coche. 14-3 y 14-4 - Instalación de la

silla de auto en el chasis del cochecito.

ATENCIÓN Instale siempre la silla de auto en modo cara a cara.

¡ATENCIÓN! Retire siempre los adaptadores del cochecito antes de plegarlo.













_

























6 - 4


















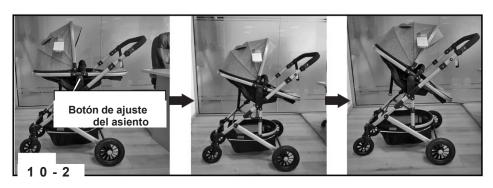

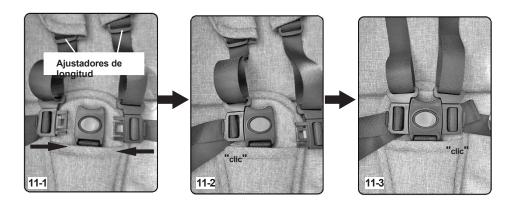
























CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- Engrase regularmente las piezas móviles. Utilice aceite de silicona o spray de silicona para engrasar.
- La suciedad podría hacerdifficult el funcionamiento de su cochecito. Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- Después de limpiar el cochecito, déjelo siempre completamente seco y, a continuación, utilícelo o guárdelo. Puede aparecer moho en su cochecito si lo mantiene húmedo.
- Guarde siempre su cochecito en un lugar cerrado. Loseffect del medio ambiente aire marino, carretera cubierta de sal, lluvias ácidas, etc., así como el almacenamiento al aire libre conducen a la corrosión.
- Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición del tejido: Exterior: 100% poliéster Relleno: 100% poliéster



Materiales utilizados: plástico, textil, metal.

KKES022xxxx

